


7. 미터나사와 나사게이지

산 구 JIS 나사 등급에 해당하는 나사 게이지 공차 위치 관계를 보여줍니다.
또한, 검사 게이지는 생략합니다.

■ 수나사와 암나사 용 한도 게이지


외경 기준 치수 : 10.000mm

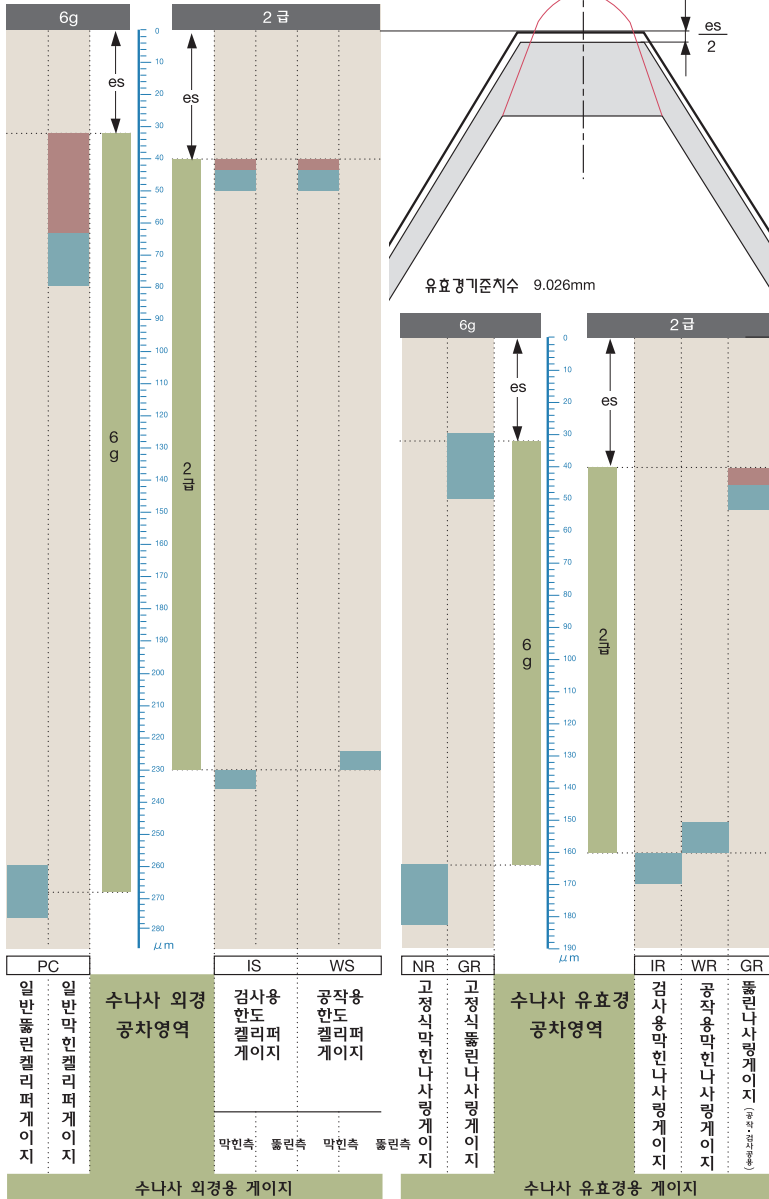

- 암나사의 공차 영역과 암나사 용 한도 게이지의 공차 영역과의 관계 위치를 보여줍니다.
- 암나사의 유효 지름은 중합 유효경에서 나사 링 게이지의 유효 지름은 단독 유효경입니다.

수나사의 유효 공차 및 외경 공차
나사 링 게이지 공차 및 캘리퍼 게이지 공차
최소 마모


예: M10×1.5 / 6g 수나사, 2급 수나사

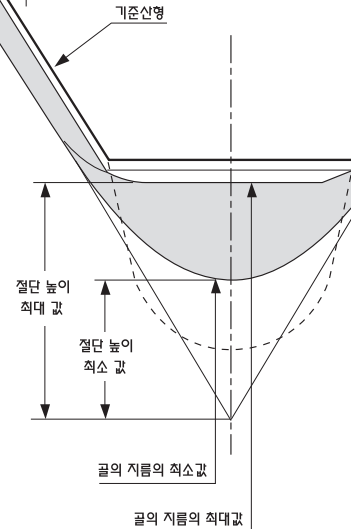

- 수나사 유효경용 게이지의 내경 공차 및 공차와 게이지의 굴의 밑바닥의 형상은 생략시 유효지름만 보여준다.

7. 미터나사와 나사게이지

■ 암나사와 수나사 용 한도 게이지

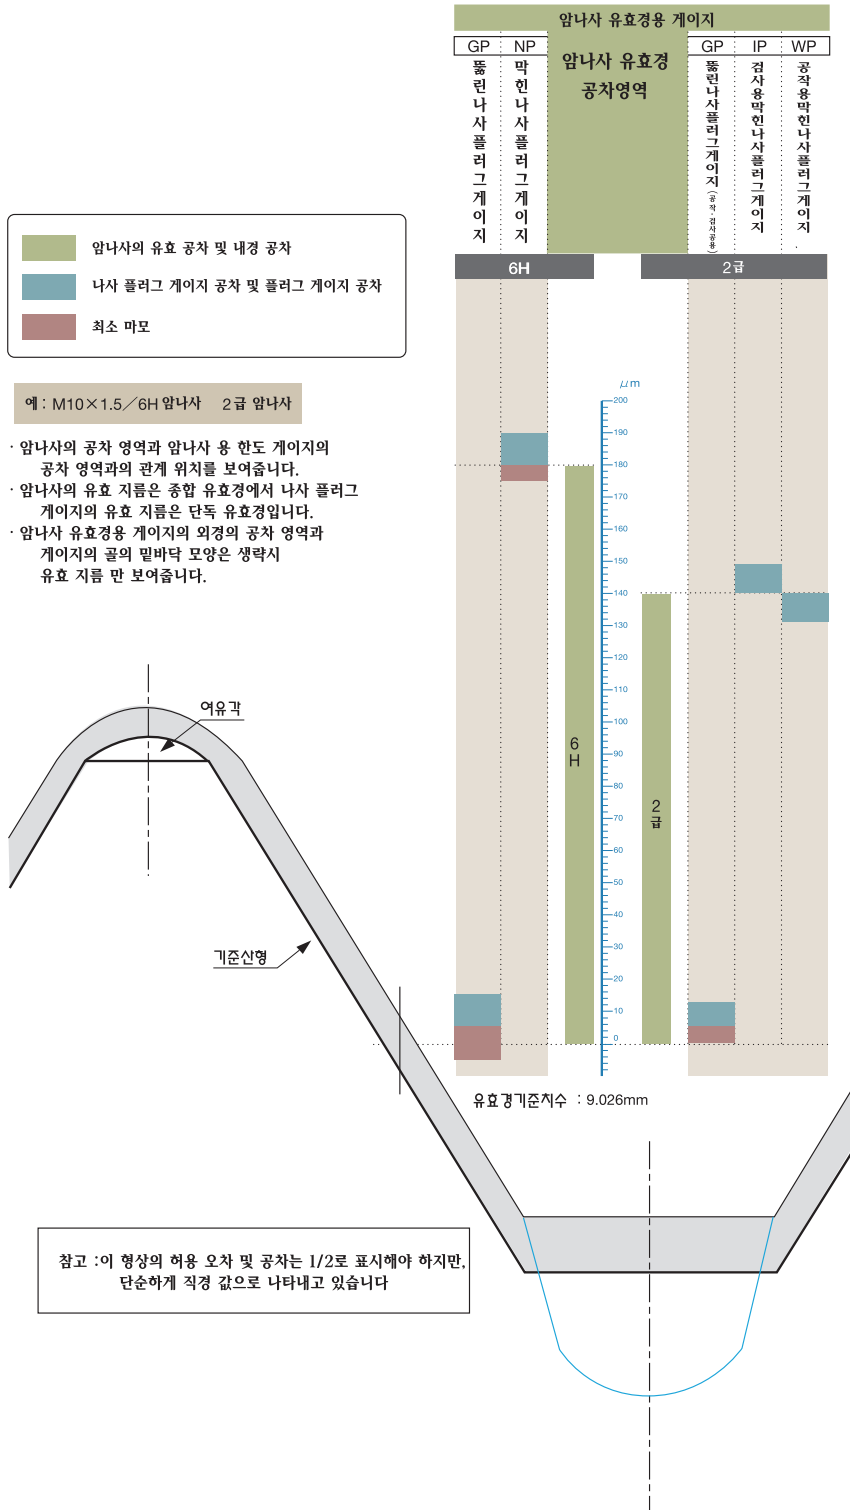

· 관련 표준 나사 한도 게이지

JIS B 0251-2008 미터 나사 한도 게이지

JIS B 0251-1975 미터 보통 나사 한도 게이지

JIS B 0253-1985 관용 테이퍼 나사 게이지

JIS B 0255-1975 통합 보통 나사 용 한도 게이지

