



LS-F-SL

롱 생크 고속용 뚫린 구멍용 스파이럴 탭



품구 : 1S

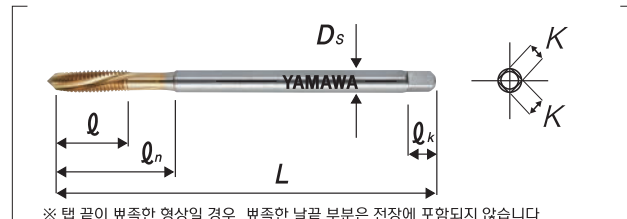

※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

20m / min ~ 30m / min의 고속 가공이 가능합니다.

15m / min 이하의 중·저속에서의 사용은 칩의 모양과 배출이 나빠져, 문제가 발생하는 원인이 됩니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	l (mm)	l _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	l _k (mm)	홈수	형상
롱 생크 고속용 뚫린 구멍용 스파이럴 탭 - 미터 나사용												
M3×0.5	△	-	5P	P2	100	9	14	4	3.2	6	3	c
	△*					11	18					
M4×0.7	△	-	5P	P2	100	11	17	5	4	7	3	c
	△*					13	20					
M5×0.8	△	-	5P	P2	100	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	△*					16	25					
M6×1	△	-	5P	P2	100	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*					19	28					
M8×1.25	△	-	5P	P3	100	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*					22	-					
M10×1.5	△	-	5P	P3	100	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*					24	-					
M12×1.75	△	-	5P	P4	150	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*					29	-					

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.