


XSL

X 시리즈 뚫린 구멍용 스파이럴 탭

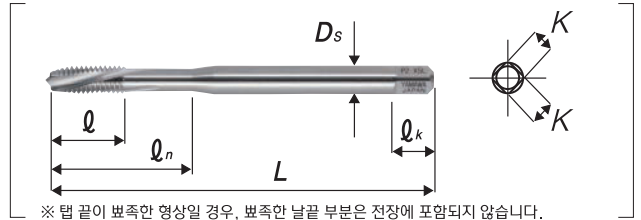

품구 : 1S

※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

고성능 머시닝 센터 및 고정밀 툴링의 성능을 극대화한 **고강성 · 고정밀 블랭크**를 채용 . 뚫린 구멍 용 스파이럴 탭입니다 .
※ 전용툴링과의 조압을 권장합니다 .

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	l (mm)	l _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	l _k (mm)	홈수	형상
X 시리즈 뚫린 구멍용 스파이럴 탭 - 미터 나사용												
M6×1	○	SNXQ6.0ML	5P	P2	80	15	30	6	4.9	8	3	g
M8×1.25	○	SNXR8.0NL	5P	P3	90	19	35	8	6.2	9	3	g
M8×1	○	SNXR8.0ML	5P	P3	90	15	35	8	6.2	9	3	g
M10×1.5	○	SNXR010OL	5P	P3	100	23	39	10	8	11	3	g
M10×1.25	○	SNXR010NL	5P	P3	100	19	39	10	8	11	3	g
M10×1	○	SNXR010ML	5P	P3	100	15	39	10	8	11	3	g
M12×1.75	○	SNXS012PL	5P	P4	110	26	45	12	9	12	3	g
M12×1.5	○	SNXR012OL	5P	P3	110	23	45	12	9	12	3	g
M12×1.25	○	SNXR012NL	5P	P3	110	19	45	12	9	12	3	g

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다 .

스파이럴 탭
(미터 나사용)

스파이럴 탭
(인치 나사용)

포인팅 탭

핸드 탭

초경 탭

블랭크

간수 나사 탭
간이 측정 탭

파이프 탭
(인치 나사용)

헬리컬 카트

다이스

세타드릴

세타드릴