


INT-S-NPT

미국 관용 테이퍼 나사
(짧은 나사형 인터랩 : 좌 비틀림 스파이럴)



품구 : 1G

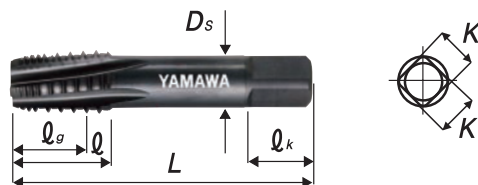

완만한 좌 꼬임에 나사산을 각 랜드 1 산마다 제거 절삭 토크를 감소 시키도록 한 탭으로 특히 스테인레스와 크롬 몰리브덴강 등 점질 재료의 나사 가공에 적합한 탭입니다 .

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	l (mm)	lg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	lk (mm)	홈수	형상
미국 관용													
1/16-27	△	TISNT01L	3P	ANSI G	7.770	54	14	10.10	8	6	9	3	i
1/8-27	△	TISNT02L	3P	ANSI G	10.117	55	16.5	10.50	8	6	9	5	h
1/4-18	△	TISNT04O	3P	ANSI G	13.426	62	19.5	12.50	11	9	12	5	h
3/8-18	△	TISNT06O	3P	ANSI G	16.866	65	21	14.00	14	11	14	5	h
1/2-14	△	TISNT08Q	3P	ANSI G	20.980	80	27	17.00	18	14	17	5	h
3/4-14	△	TISNT12Q	3P	ANSI G	26.325	85	29	19.00	23	17	20	5	h
1'-11.5	△	TISNT16T	3P	ANSI G	32.934	95	35	22.00	26	21	24	5	h
1'1/4-11.5	△	TISNT20T	3P	ANSI G	41.689	105	37.5	24.50	32	26	30	5	h
1'1/2-11.5	△	TISNT24T	3P	ANSI G	47.760	110	38.5	25.50	38	29	32	7	h
2'-11.5	△	TISNT32T	3P	ANSI G	59.797	120	42.5	27.50	46	35	38	7	h