

※ 형상은 기술 자료 -81 형상 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.


전장	나사부 길이	기준경까지 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ_g	D_s	K	ℓ_k

LC-S-PT

관용 테이퍼 나사 (짧은 나사형 저탄소강용)



품구: 1G

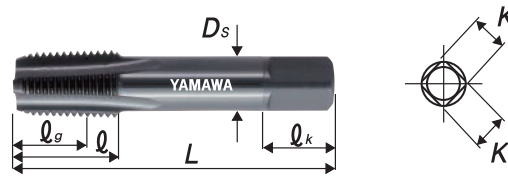

SS400, S25C 등의 연강 (저탄소 강) 의 나사 가공에 적합합니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	D_s (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	홀수	형상
관용													
1/8-28	△	LCSPT02K	2.5P	II	9.728	55	16.5	10.5	8	6	9	4	h
1/4-19	△	LCSPT04-	2.5P	II	13.157	62	19.5	12.5	11	9	12	4	h
3/8-19	△	LCSPT06-	2.5P	II	16.662	65	21	14	14	11	14	4	h
1/2-14	△	LCSPT08Q	2.5P	II	20.955	80	27	17	18	14	17	4	h
3/4-14	△	LCSPT12Q	2.5P	II	26.441	85	29	19	23	17	20	4	h

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	D_s (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	홀수	형상
1'-11	△	LCSPT16U	2.5P	II	33.249	95	35	22	26	21	24	5	h

스파이럴 랩
(표준 H-8000)

스파이럴 랩
(표준 H-8000)

포인트 랩

핸드 랩

초정 랩

블 랩

특수 나사 랩
간이 초정 랩

파인드 랩
(표준 H-8000)

헬리칼 랩

다이 스퀘어

세미 플랜지

세미 플랜지