

※ 형상은 기술 자료 -81 형상 도면을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.


전장	나사부 길이	기준경까지 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	$\ell$	$\ell_g$	$D_s$	K	$\ell_k$

# LS-S-PT

관용 테이퍼 나사 (통 생크 짧은 나사형)



품구: 1G

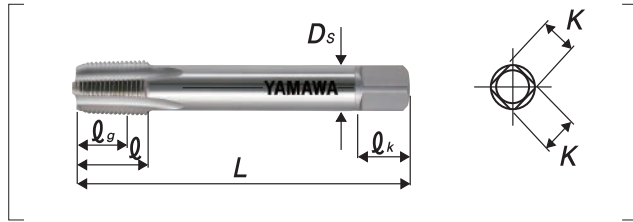

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	$\ell$ (mm)	$\ell_g$ (mm)	$D_s$ (mm)	K (mm)	$\ell_k$ (mm)	홈수	형상
<b>관용</b>													
1/8-28	○	TSPT02KL10	2.5P	II	9.728	100	16.5	10.5	8	6	9	4	h
	○	TSPT02KL15				150							
	△	TSPT02KL20				200							
1/4-19	○	TSPT04-L10	2.5P	II	13.157	100	19.5	12.5	11	9	12	4	h
	○	TSPT04-L15				150							



규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	$\ell$ (mm)	$\ell_g$ (mm)	$D_s$ (mm)	K (mm)	$\ell_k$ (mm)	홈수	형상
1/4-19	△	TSPT04-L20	2.5P	II	13.157	200	19.5	12.5	11	9	12	4	h
3/8-19	○	TSPT06-L10	2.5P	II	16.662	100	21	14	14	11	14	4	h
	△	TSPT06-L12				120							
	○	TSPT06-L15				150							
	△	TSPT06-L20				200							
1/2-14	○	TSPT08QL15	2.5P	II	20.955	150	27	17	18	14	17	4	h
	△	TSPT08QL20				200							
3/4-14	○	TSPT12QL15	2.5P	II	26.441	150	29	19	23	17	20	4	h
	△	TSPT12QL20				200							
1'-11	○	TSPT16UL15	2.5P	II	33.249	150	35	22	26	21	24	5	h
	△	TSPT16UL20				200							

# SP-PT

관용 테이퍼 나사 (스파이럴 긴 나사형)



품구: 1G



규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>g</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	홀수	형상
<b>관용</b>													
1/16-28	△	SH2T01K-8	2.5P	II	7.723	55	19	13	8	6	9	3	i
1/8-28	◎	SH2T02K	2.5P	II	9.728	55	19	13	8	6	9	3	h
1/4-19	◎	SH2T04-	2.5P	II	13.157	62	28	21	11	9	12	3	h
3/8-19	◎	SH2T06-	2.5P	II	16.662	65	28	21	14	11	14	3	h
1/2-14	○	SH2T08Q	2.5P	II	20.955	80	35	25	18	14	17	4	h
3/4-14	○	SH2T12Q	2.5P	II	26.441	85	35	25	23	17	20	4	h
1'-11	○	SH2T16U	2.5P	II	33.249	95	45	32	26	21	24	4	h
1'1/4-11	△	SH2T20U	2.5P	II	41.910	105	45	32	32	26	30	4	h
1'1/2-11	△	SH2T24U	2.5P	II	47.803	110	45	32	38	29	32	4	h
2'-11	△	SH2T32U	2.5P	II	59.614	120	50	35	46	35	38	4	h