

※ 형상은 기술 자료 -81 형상 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.


| 전장 | 나사부 길이 | 생크경 | 생크 사각부 폭 | 생크 사각부 길이 |
|----|--------|-------|----------|-----------|
| L | ℓ | D_s | K | ℓ_k |

PS(LH)

관용 평행 나사 (좌 나사)



품구: 1G

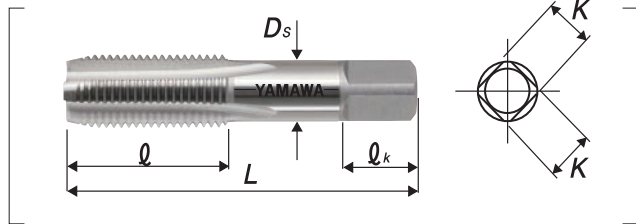

| 규격 | 재고 | 상품코드 | 식부 Chamfer | 등급 | 외경의 기준치수 (mm) | L (mm) | ℓ (mm) | D_s (mm) | K (mm) | ℓ_k (mm) | 흡수 | 형상 |
|-----------|----|-----------|---------------|----|---------------------|-----------|----------------|---------------|-----------|------------------|----|----|
| 관용 | | | | | | | | | | | | |
| 1/8-28 | △ | TH2P02K-L | 3.5P | II | 9.728 | 55 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 | v |
| 1/4-19 | △ | TH2P04-L | 3.5P | II | 13.157 | 62 | 28 | 11 | 9 | 12 | 4 | v |
| 3/8-19 | △ | TH2P06-L | 3.5P | II | 16.662 | 65 | 28 | 14 | 11 | 14 | 4 | v |
| 1/2-14 | △ | TH2P08Q-L | 3.5P | II | 20.955 | 80 | 35 | 18 | 14 | 17 | 4 | v |
| 3/4-14 | △ | TH2P12Q-L | 3.5P | II | 26.441 | 85 | 35 | 23 | 17 | 20 | 4 | v |
| 1'-11 | △ | TH2P16U-L | 3.5P | II | 33.249 | 95 | 45 | 26 | 21 | 24 | 5 | v |
| 1'1/4-11 | △ | TH2P20U-L | 3.5P | II | 41.910 | 105 | 45 | 32 | 26 | 30 | 5 | v |
| 1'1/2-11 | △ | TH2P24U-L | 3.5P | II | 47.803 | 110 | 45 | 38 | 29 | 32 | 6 | v |
| 2'-11 | △ | TH2P32U-L | 3.5P | II | 59.614 | 120 | 50 | 46 | 35 | 38 | 6 | v |