

※ 형상은 기술 자료 -81 형상 도면을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	기준경까지 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	$\ell$	$\ell_g$	$D_s$	K	$\ell_k$

# PT(LH)


관용 테이퍼 나사 ( 긴 나사형 ) 좌 나사

HSS

左  
LH



품구: 1G

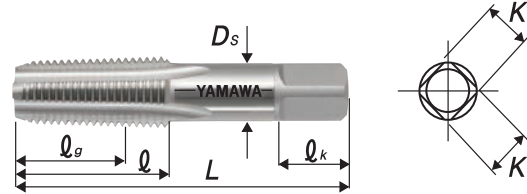

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	$\ell$ (mm)	$\ell_g$ (mm)	$D_s$ (mm)	K (mm)	$\ell_k$ (mm)	홀수	형상
<b>관용</b>													
1/8-28	△	TH2T02K--L	2.5P	II	9.728	55	19	13	8	6	9	4	h
1/4-19	△	TH2T04--L	2.5P	II	13.157	62	28	13	11	9	12	4	h
3/8-19	△	TH2T06--L	2.5P	II	16.662	65	28	21	14	11	14	4	h
1/2-14	△	TH2T08Q--L	2.5P	II	20.955	80	35	21	18	14	17	4	h
3/4-14	△	TH2T12Q--L	2.5P	II	26.441	85	35	25	23	17	20	4	h
1'-11	△	TH2T16U--L	2.5P	II	33.249	95	45	25	26	21	24	5	h
1'1/4-11	△	TH2T20U--L	2.5P	II	41.910	105	45	32	32	26	30	5	h
1'1/2-11	△	TH2T24U--L	2.5P	II	47.803	110	45	32	38	29	32	6	h
2'-11	△	TH2T32U--L	2.5P	II	59.614	120	50	35	46	35	38	6	h

스파이럴랩  
(원인+8000)

스파이럴랩  
(원인+8000)

포인팅랩

핸드랩

초정랩

블랩

특수 나사  
간이 측정용

파이프랩  
(원인+8000)

헬리칼랩

다이스

셀리클랩

셀리클랩