


※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	날장	목아래 길이	생크경	생크 사각부 크기	생크 사각부길이
L	ℓ	ℓ_n	D_s	K	ℓ_k

HT 얇은 강철 전선관

얇은 강철 전선관 나사용 탭

HSS

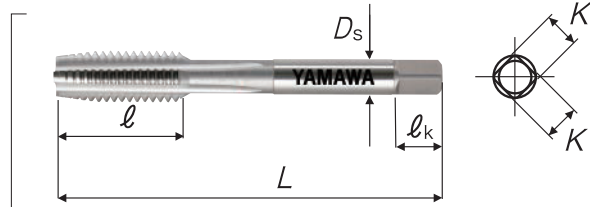

품구 : 1A

※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	L (mm)	ℓ (mm)	D_s (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	흡수	형상
얇은 강철 전선관 나사										
CTC19-16	△	TCC019P5	5P	105	33	15	12	15	4	e
CTC25-16	△	TCC025P5	5P	130	39	20	15	18	4	e
CTC31-16	△	TCC031P5	5P	135	45	24	19	22	4	e
CTC39-16	△	TCC039P5	5P	135	45	30	23	26	4	e
CTC51-16	△	TCC051P5	5P	145	45	40	32	35	4	e
CTC63-16	△	TCC063P5	5P	160	45	48	38	42	4	e
CTC75-16	△	TCC075P5	5P	170	45	58	46	50	4	e

스피드 탭
(원형 T-3000)

스피드 탭
(원형 T-3000)

포인팅 탭

헬리컬 탭

초경 탭

플 탭

특수 나사 탭
간이 측정 탭

파이프 탭
(원형 T-3000)

헬리컬 탭

다이스

샌드리틀

샌드리틀