

CS-G · 서브마린 게이트용 커터 20°, 30°

| 규격 Dc × θ × Ds | 재고 | 상품코드 | L (mm) | ℓ (mm) | D (mm) | D (mm) | 날수 | 형상 |
|-------------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|
| 0.9×20°×6 | △ | CS-G0.92-LS | 100 | 0.5 | 0.9 | 6 | 2 | Cp |
| 0.9×30°×6 | △ | CS-G0.93-LS | 100 | 0.5 | 0.9 | 6 | 2 | Cp |
| 1×20°×6 | △ | CS-G1.02-J | 57 | 0.5 | 1 | 6 | 2 | Cp |
| 1×20°×8 | △ | CS-G1.028J | 57 | 0.5 | 1 | 8 | 2 | Cp |
| 1×30°×6 | △ | CS-G1.03-J | 57 | 0.5 | 1 | 6 | 2 | Cp |
| 1×30°×8 | △ | CS-G1.038J | 57 | 0.5 | 1 | 8 | 2 | Cp |
| 1×20°×8 | △ | CS-G1.028K | 70 | 0.5 | 1 | 8 | 2 | Cp |
| 1×30°×8 | △ | CS-G1.038K | 70 | 0.5 | 1 | 8 | 2 | Cp |
| 1×20°×6 | △ | CS-G1.02-LS | 100 | 0.5 | 1 | 6 | 2 | Cp |
| 1×20°×8 | △ | CS-G1.028LS | 100 | 0.5 | 1 | 8 | 2 | Cp |
| 1×30°×6 | △ | CS-G1.03-LS | 100 | 0.5 | 1 | 6 | 2 | Cp |
| 1×30°×8 | △ | CS-G1.038LS | 100 | 0.5 | 1 | 8 | 2 | Cp |
| 1.5×20°×8 | △ | CS-G1.52-K | 70 | 0.5 | 1.5 | 8 | 2 | Cp |
| 1.5×30°×8 | △ | CS-G1.53-K | 70 | 0.5 | 1.5 | 8 | 2 | Cp |
| 1.5×20°×8 | △ | CS-G1.52-LS | 100 | 0.5 | 1.5 | 8 | 2 | Cp |
| 1.5×30°×8 | △ | CS-G1.53-LS | 100 | 0.5 | 1.5 | 8 | 2 | Cp |
| 2×20°×8 | △ | CS-G2.02-K | 70 | 0.5 | 2 | 8 | 2 | Cp |
| 2×30°×8 | △ | CS-G2.03-K | 70 | 0.5 | 2 | 8 | 2 | Cp |
| 2×20°×8 | △ | CS-G2.02-LS | 100 | 0.5 | 2 | 8 | 2 | Cp |
| 2×30°×8 | △ | CS-G2.03-LS | 100 | 0.5 | 2 | 8 | 2 | Cp |


CS-G

서브마린 게이트용 커터 20°, 30°



품구: 54

플라스틱 사출 금형에 잠수함 게이트 (터널 게이트) 을 가공할때 사용
하는 전용 드릴입니다 .

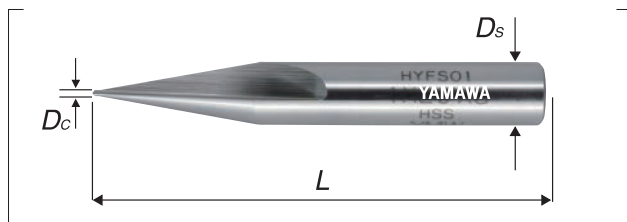

| 규격 Dc × θ × Ds | 재고 | 상품코드 | L (mm) | ℓ (mm) | D (mm) | D (mm) | 날수 | 형상 |
|-------------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|
| 0.5×20°×6 | △ | CS-G0.52-J | 57 | 0.5 | 0.5 | 6 | 2 | Cp |
| 0.5×30°×6 | △ | CS-G0.53-J | 57 | 0.5 | 0.5 | 6 | 2 | Cp |
| 0.5×20°×6 | △ | CS-G0.52-LS | 100 | 0.5 | 0.5 | 6 | 2 | Cp |
| 0.5×30°×6 | △ | CS-G0.53-LS | 100 | 0.5 | 0.5 | 6 | 2 | Cp |
| 0.6×20°×6 | △ | CS-G0.62-J | 57 | 0.5 | 0.6 | 6 | 2 | Cp |
| 0.6×30°×6 | △ | CS-G0.63-J | 57 | 0.5 | 0.6 | 6 | 2 | Cp |
| 0.6×20°×6 | △ | CS-G0.62-LS | 100 | 0.5 | 0.6 | 6 | 2 | Cp |
| 0.6×30°×6 | △ | CS-G0.63-LS | 100 | 0.5 | 0.6 | 6 | 2 | Cp |
| 0.7×20°×6 | △ | CS-G0.72-J | 57 | 0.5 | 0.7 | 6 | 2 | Cp |
| 0.7×30°×6 | △ | CS-G0.73-J | 57 | 0.5 | 0.7 | 6 | 2 | Cp |
| 0.7×20°×6 | △ | CS-G0.72-LS | 100 | 0.5 | 0.7 | 6 | 2 | Cp |
| 0.7×30°×6 | △ | CS-G0.73-LS | 100 | 0.5 | 0.7 | 6 | 2 | Cp |
| 0.8×20°×6 | △ | CS-G0.82-J | 57 | 0.5 | 0.8 | 6 | 2 | Cp |
| 0.8×30°×6 | △ | CS-G0.83-J | 57 | 0.5 | 0.8 | 6 | 2 | Cp |
| 0.8×20°×6 | △ | CS-G0.82-LS | 100 | 0.5 | 0.8 | 6 | 2 | Cp |
| 0.8×30°×6 | △ | CS-G0.83-LS | 100 | 0.5 | 0.8 | 6 | 2 | Cp |

※ 형상은 기술 자료 -83 형상 도면을 참조하십시오 . ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다 .

◎ = 최근 유통품 ○ = 유통품 △ = 특별 주문품 (수주 생산품)