


NC-SD

NC · 스타팅 드릴 위치 결정 용 (125°)



품구: 56

고 강성 설계로 안정된 고정밀의 포지셔닝 및 면취가 가능합니다. 초기 식부 드릴링이 좋고 가공이 어려운 곡면과 완만한 경사면의 위치 결정에도 효과를 발휘합니다.

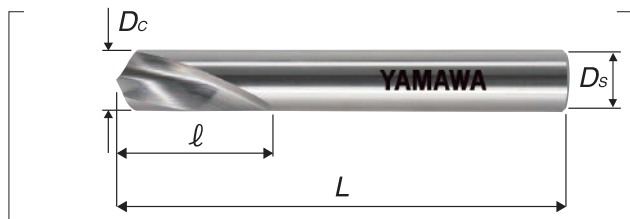

규격 Dc × θ	재고	상품코드	L (mm)	l (mm)	Dc (mm)	Ds (mm)	날수	형상
3×125°	○	CS-D3.0	46	10	3	3	2	Ci
4×125°	○	CS-D4.0	55	12	4	4	2	Ci
5×125°	○	CS-D5.0	62	13	5	5	2	Ci
6×125°	○	CS-D6.0	66	15	6	6	2	Ci
8×125°	○	CS-D8.0	79	20	8	8	2	Ci
10×125°	○	CS-D010	89	23	10	10	2	Ci
12×125°	○	CS-D012	102	26	12	12	2	Ci
16×125°	○	CS-D016	115	32	16	16	2	Ci
20×125°	○	CS-D020	131	40	20	20	2	Ci
25×125°	○	CS-D025	151	50	25	25	2	Ci

수퍼인텔
(표면거칠기)

수퍼인텔
(표면거칠기)

포인팅
탭

해리
탭

초정밀
탭

플
탭

특수
강삭
탭

파이프
(표면거칠기)

헬리칼
캐터

다이
스

선
인텔

선
인텔