


PE-S

포인트 드릴 PE-60°

HSS

품구:56

선단 각 125°, 면취 각 90°, 2 개의 각도에 따라 센터링 면취 가공을 동시에 가공. 이단 평면 형상에 의한 양호한 식부에 의해, 높은 가공 정밀도를 실현.

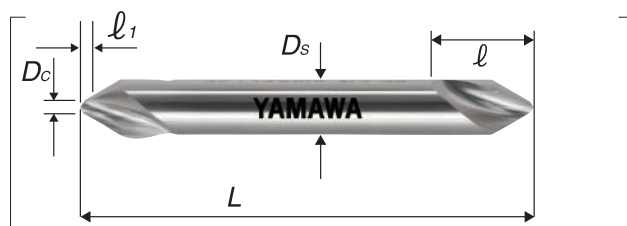

규격 $D_s \times D_c \times \theta$	재고	상품코드	L (mm)	l (mm)	l (mm)	D (mm)	D (mm)	날수	형상
3×0.5×60°	○	PE3.0S	40	0.13	6	0.5	3	2	Ch

규격 $D_s \times D_c \times \theta$	재고	상품코드	L (mm)	l (mm)	l (mm)	D (mm)	D (mm)	날수	형상
4×1×60°	○	PE4.0S	45	0.26	8	1	4	2	Ch
6×2×60°	○	PE6.0S	55	0.52	10	2	6	2	Ch
8×2.5×60°	○	PE8.0S	65	0.65	14	2.5	8	2	Ch
10×3×60°	○	PE10S	75	0.78	19	3	10	2	Ch
12×3.5×60°	○	PE12S	85	0.91	21	3.5	12	2	Ch
16×4×60°	○	PE16S	90	1.04	26	4	16	2	Ch
20×5×60°	○	PE20S	100	1.30	31	5	20	2	Ch