


PE-SL-V

TiCN 코팅 - 롱 생크 포인트 드릴 PE-60°



품구: 56

선단 각 125°, 면취 각 90°, 2 개의 각도에 따라 센터링 면취 가공을 동시에 가공. 이단 평면 형상에 의한 양호한 식부에 의해, 높은 가공 정밀도를 실현.

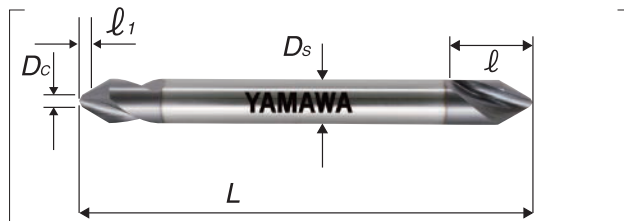

규격 Ds × Dc × θ	재고	상품코드	L (mm)	l ₁ (mm)	l (mm)	D _c (mm)	D _s (mm)	날수	형상
4×1×60°	○	VPEL4.0S	100	0.26	8	1	4	2	Ch
6×2×60°	○	VPEL6.0S	100	0.52	10	2	6	2	Ch
8×2.5×60°	○	VPEL8.0S	100	0.65	14	2.5	8	2	Ch
	○	VPEM8.0S	150						
10×3×60°	○	VPEL10.0S	100	0.78	19	3	10	2	Ch
	○	VPEM10.0S	150						
12×3.5×60°	○	VPEL12.0S	100	0.91	21	3.5	12	2	Ch
	○	VPEM12.0S	150						

규격 Ds × Dc × θ	재고	상품코드	L (mm)	l ₁ (mm)	l (mm)	D _c (mm)	D _s (mm)	날수	형상
16×4×60°	○	VPEM16.0S	150	1.04	26	4	16	2	Ch