

# PE-S-V


TiCN 코팅 포인트 드릴 PE-60°

HSS

TiCN  
코팅

품구:56

선단 각 125°, 면취 각 90°, 2 개의 각도에 따라 센터링 면취 가공을 동시에 가공. 이단 평면 형상에 의한 양호한 식부에 의해, 높은 가공 정밀도를 실현.

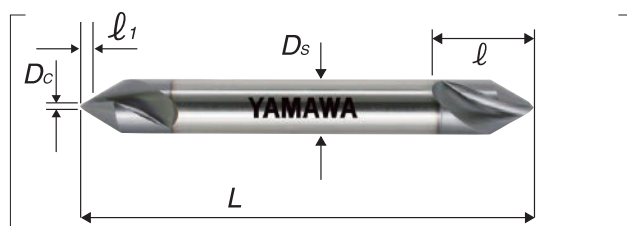

| 규격<br>Ds × Dc × θ | 재고 | 상품코드    | L<br>(mm) | l1<br>(mm) | l<br>(mm) | D<br>(mm) | D<br>(mm) | 날수 | 형상 |
|-------------------|----|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----|----|
| 3×0.5×60°         | ○  | VPE3.0S | 40        | 0.13       | 6         | 0.5       | 3         | 2  | Ch |
| 4×1×60°           | ○  | VPE4.0S | 45        | 0.26       | 8         | 1         | 4         | 2  | Ch |
| 6×2×60°           | ○  | VPE6.0S | 55        | 0.52       | 10        | 2         | 6         | 2  | Ch |
| 8×2.5×60°         | ○  | VPE8.0S | 65        | 0.65       | 14        | 2.5       | 8         | 2  | Ch |
| 10×3×60°          | ○  | VPE010S | 75        | 0.78       | 19        | 3         | 10        | 2  | Ch |
| 12×3.5×60°        | ○  | VPE012S | 85        | 0.91       | 21        | 3.5       | 12        | 2  | Ch |
| 16×4×60°          | ○  | VPE016S | 90        | 1.04       | 26        | 4         | 16        | 2  | Ch |
| 20×5×60°          | ○  | VPE020S | 100       | 1.30       | 31        | 5         | 20        | 2  | Ch |