

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다..


전장	날장	날장+목 길이	생크경	사각부 폭	사각부 길이
L	ℓ	ℓ_n	D_s	K	ℓ_k

AUXSL

X 시리즈 티타늄 코팅 뚫린 구멍용 스파이럴 탭



품구 : 1S

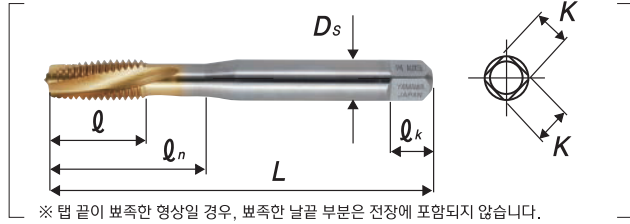

※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날 끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

고성능 머시닝 센터 및 고정밀 톨링의 성능을 극대화한 **고 강성 · 고정밀 블랭크**를 채용 . 뚫린 구멍용 코팅 스파이럴 탭입니다 .
 ※ 전용툴링과의 조합을 권장합니다 .

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	D_s (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	흡수	형상
X 시리즈 티타늄 코팅 뚫린 구멍용 스파이럴 탭 - 미터 나사용												
M6×1	○	VSAXQ6.0ML	5P	P2	80	15	30	6	4.9	8	3	g
M8×1.25	○	VSAXR8.0NL	5P	P3	90	19	35	8	6.2	9	3	g
M8×1	○	VSAXR8.0ML	5P	P3	90	15	35	8	6.2	9	3	g
M10×1.5	○	VSAXR010OL	5P	P3	100	23	39	10	8	11	3	g
M10×1.25	○	VSAXR010NL	5P	P3	100	19	39	10	8	11	3	g
M10×1	○	VSAXR010ML	5P	P3	100	15	39	10	8	11	3	g
M12×1.75	○	VSAXS012PL	5P	P4	110	26	45	12	9	12	3	g
M12×1.5	○	VSAXR012OL	5P	P3	110	23	45	12	9	12	3	g
M12×1.25	○	VSAXR012NL	5P	P3	110	19	45	12	9	12	3	g

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다 .

스피리얼 탭
(정리 1-5300)

스피리얼 탭
(정리 1-5300)

포인팅 탭

플리 탭

생크 탭

플리 탭

특수 강 탭
강성 탭

플리 탭
(정리 1-5300)

플리 탭

강성 탭

플리 탭

강성 탭