


※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오 .
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다 ..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	l	l_n	D_s	K	l_k

SUXSP

X 시리즈 스텐레스용 스파이럴 탭

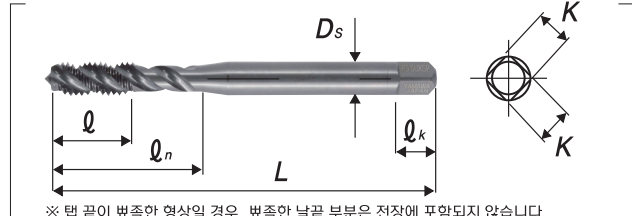

품구 : 1C

※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

고성능 머시닝 센터 및 고정밀 공구의 성능을 극대화 고 강성 · 고정밀 블랭크를 채용 . 스텐레스 용 스파이럴 탭 (막힌 구멍용) 입니다 .
 ※ 전용툴링과의 조합을 권장합니다 .

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	l (mm)	l_n (mm)	D_s (mm)	K (mm)	l_k (mm)	혼수	타입
X 시리즈 스텐레스용 스파이럴 탭 - 미터 나사용												
M6×1	○	SUXQ6.0M	2.5P	P2	80	15	30	6	4.9	8	3	g
M8×1.25	○	SUXR8.0N	2.5P	P3	90	19	35	8	6.2	9	3	g
M8×1	○	SUXR8.0M	2.5P	P3	90	15	35	8	6.2	9	3	g
M10×1.5	○	SUXR0100	2.5P	P3	100	23	39	10	8	11	4	g
M10×1.25	○	SUXR010N	2.5P	P3	100	19	39	10	8	11	4	g
M10×1	○	SUXR010M	2.5P	P3	100	15	39	10	8	11	4	g
M12×1.75	○	SUXS012P	2.5P	P4	110	26	45	12	9	12	4	g
M12×1.5	○	SUXR0120	2.5P	P3	110	23	45	12	9	12	4	g
M12×1.25	○	SUXR012N	2.5P	P3	110	19	45	12	9	12	4	g

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다