

PO-OX(N-PO-OX)


포인트 탭 산화 처리



※ N-PO-OX 는 재고가 없어지는대로 PO-OX 로 전환됩니다 .

는 오버 사이즈

품구 : 1E

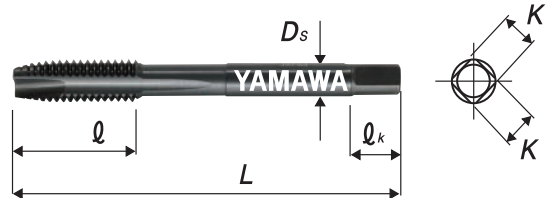

※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	l (mm)	l _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	l _k (mm)	홀수	형상
포인트 탭 산화처리 - 미터 나사용												
M1.4×0.3	△	POP1.4CX	5P	P1	36	5.4	-	3	2.5	5	2	a
	△	POQ1.4CX		P2								
M1.6×0.35	△	POQ1.6DX	5P	P2	36	6.3	-	3	2.5	5	2	b
M1.7×0.35	△	POQ1.7DX	5P	P2	36	6.3	-	3	2.5	5	2	b
M2×0.4	○	POQ2.0EX	5P	P2	42	7.2	12	3	2.5	5	3	c
	○*	PNQ2.0EX		P2		9.5	15					
	△	POR2.0EX		P3		7.2	12					
M2.3×0.4	△	POQ2.3EX	5P	P2	42	7.2	12	3	2.5	5	3	c
M2.5×0.45	△	POQ2.5FX	5P	P2	46	8.1	14	3	2.5	5	3	c
M2.6×0.45	△	POQ2.6FX	5P	P2	46	8.1	14	3	2.5	5	3	c
	△	POR2.6FX		P3								
M3×0.5	◎	POQ3.0GX	5P	P2	46	9	14	4	3.2	6	3	c
	◎*	PNQ3.0GX		P2		11	18					
3M0.6	△*	PNMQ3.0HX	5P	P2	46	9	14	4	3.2	6	3	c
M4×0.7	◎	POQ4.0IX	5P	P2	52	11	17	5	4	7	3	c
	◎*	PNQ4.0IX		P2		13	20					
4M0.75	△*	PNMQ4.0JX	5P	P2	52	11	17	5	4	7	3	c
M5×0.8	◎	POQ5.0KX	5P	P2	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	◎*	PNQ5.0KX		P2		16	25					
5M0.9	△*	PNMQ5.0LX	5P	P2	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c
M6×1	◎	POQ6.0MX	5P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	◎*	PNQ6.0MX		P2		19	28					
M8×1.25	◎	POR8.0NX	5P	P3	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	◎*	PNR8.0NX		P3		22	-					
M10×1.5	○	POR10.0OX	5P	P3	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	○*	PNR10.0OX		P3		24	-					
M12×1.75	○	POS12PX	5P	P4	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	○*	PNS12PX		P4		29	-					
M16×2	○	POS16QX	5P	P4	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	○*	PNS16QX		P4		32	-					
M20×2.5	○	POS20RX	5P	P4	105	33	-	15	12	15	3	e
	○*	PNS20RX		P4		37	-					

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다 .

스피드 탭
(길이 17-5000)

스피드 탭
(길이 17-5000)

포인트 탭

포인트 탭

포인트 탭

포인트 탭

포인트 탭

포인트 탭

포인트 탭

포인트 탭

포인트 탭

포인트 탭

포인트 탭