

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	l	l_n	D_s	K	l_k

스파이럴 탭
(표준 JIS B 1300)

스파이럴 탭
(표준 JIS B 1300)

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

플 탭

특수 나사 탭
간이 측정 탭

파이프 탭
(관공용)

헬리칼 컷타

다이스

샌드리블


샌드리블

SU+PO/SU-PO

스테인레스용 포인트 탭



품구: 1E

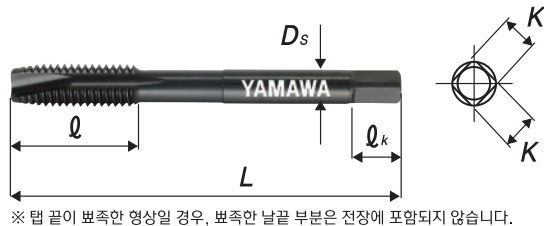

※ 탭 끝이 보측한 영상일 경우, 보측한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

가공 경화가 현저한 연질재료 스테인리스를 비롯해 크롬 스틸, 몰리브덴강의 뚫린 구멍 가공용입니다.

는 오버 사이즈

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
스텐레스용 포인트 탭 - 미터 나사용												
M1.4×0.3	△	PUPP1.4C	5P	P1	36	5.4	-	3	2.5	5	2	a
	△*	PUP1.4C				8						p
M1.6×0.35	△	PUPQ1.6D	5P	P2	36	6.3	-	3	2.5	5	2	b
	△*	PUQ1.6D				8						p
M1.7×0.35	△	PUPQ1.7D	5P	P2	36	6.3	-	3	2.5	5	2	b
	△*	PUQ1.7D				8						p
M2×0.4	◎	PUPQ2.0E	5P	P2	42	7.2	12	3	2.5	5	2	c
	◎*	PUQ2.0E				9.5	15					
	△	PUPR2.0E		P3		7.2	12					
	△*	PUR2.0E				9.5	15					
M2.3×0.4	○	PUPQ2.3E	5P	P2	42	7.2	12	3	2.5	5	2	c
	○*	PUQ2.3E				9.5	15					
	△	PUPR2.3E		P3		7.2	12					
M2.5×0.45	○	PUPQ2.5F	5P	P2	46	8.1	14	3	2.5	5	2	c

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

SU+PO/SU-PO 스테인레스용 포인트 텀

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홀수	형상
M2.5×0.45	○*	PUQ2.5F	5P	P2	44	9.5	16	3	2.5	5	2	c
	△	PUPR2.5F		P3	46	8.1	14					
	△*	PUR2.5F			44	9.5	16					
M2.6×0.45	○	PUPQ2.6F	5P	P2	46	8.1	14	3	2.5	5	2	c
	○*	PUQ2.6F			44	9.5	16					
	△	PUPR2.6F		P3	46	8.1	14					
	△*	PUR2.6F			44	9.5	16					
M3×0.5	◎	PUMQ3.0G	5P	P2	46	9	14	4	3.2	6	3	c
	◎*	PUQ3.0G				11	18					
	△	PUMR3.0G		P3		9	14					
	△*	PUR3.0G				11	18					
	△	PUMS3.0G		P4		9	14					
	△*	PUS3.0G				11	18					
3M0.6	△	PUMQ3.0H	5P	P2	46	9	14	4	3.2	6	3	c
M3.5×0.6	○	PUMQ3.5H	5P	P2	52	11	16	5	4	7	3	c
	○*	PUQ3.5H			48	13	20	4	3.2	6		
M4×0.7	◎	PUMQ4.0I	5P	P2	52	11	17	5	4	7	3	c
	◎*	PUQ4.0I				13	20					
	△	PUMR4.0I		P3		11	17					
	△*	PUR4.0I				13	20					
	△	PUMS4.0I		P4		11	17					
	△*	PUS4.0I				13	20					
4M0.75	△	PUMQ4.0J	5P	P2	52	11	17	5	4	7	3	c
M5×0.8	◎	PUMQ5.0K	5P	P2	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	◎*	PUQ5.0K				16	25					
	△	PUMR5.0K		P3		13	22					
	△*	PUR5.0K				16	25					
	△	PUMS5.0K		P4		13	22					
	△*	PUS5.0K				16	25					
5M0.9	△	PUMQ5.0L	5P	P2	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c
M6×1	◎	PUMQ6.0M	5P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	◎*	PUQ6.0M				19	28					
	△	PUMR6.0M		P3		15	26					
	△*	PUR6.0M				19	28					
	△	PUMS6.0M		P4		15	26					
	△*	PUS6.0M				19	28					
M6×0.75	△	PUMQ6.0J	5P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	PUQ6.0J				19	28					
M7×1	△	PUMQ7.0M	5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	PUQ7.0M			65							
M8×1.25	◎	PUMR8.0N	5P	P3	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	◎*	PUR8.0N				22						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다 .

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

SU+PO/SU-PO 스테인레스용 포인트 텀

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홀수	형상
M8×1.25	△	PUMS8.0N	5P	P4	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	PUS8.0N		22								
	△	PUMT8.0N		19								
	△*	PUT8.0N		22								
M8×1	○	PUMR8.0M	5P	P3	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	○*	PUR8.0M				22						
M10×1.5	◎	PUMR010O	5P	P3	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	◎*	PUR010O				24						
	△	PUMS010O		P4		23						
	△*	PUS010O				24						
M10×1.25	○	PUMR010N	5P	P3	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	○*	PUR010N				24						
	△	PUMS010N		P4		23						
	△*	PUS010N				24						
M10×1	△	PUMR010M	5P	P3	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	PUR010M				24						
M12×1.75	◎	PUMS012P	5P	P4	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	◎*	PUS012P				29						
	△	PUMT012P		P5		26						
	△*	PUT012P				29						
M12×1.5	△	PUMR012O	5P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	PUR012O				29						
	△	PUMT012O		P5		26						
	△*	PUT012O				29						
M12×1.25	○	PUMS012N	5P	P4	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	○*	PUS012N				29						
	△	PUMT012N		P5		26						
	△*	PUT012N				29						
M12×1	△	PUMR012M	5P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	PUR012M				29						
M14×2	○	PUMS014Q	5P	P4	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	○*	PUS014Q				30						
	△	PUMT014Q		P5		26						
	△*	PUT014Q				30						
M14×1.5	○	PUMR014O	5P	P3	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	○*	PUR014O				30						
M16×2	○	PUMS016Q	5P	P4	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	○*	PUS016Q				32						
	△	PUMT016Q		P5		26						
	△*	PUT016Q				32						
	△	PUMU016Q		P6		26						
	△*	PUU016Q				32						

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스파이럴 텀
(한정수량)

스파이럴 텀
(한정수량)

포인트 텀

헬스 텀

초경 텀

플 텀

특수 나사 텀
간이 측정 텀

파이프 텀
(관공용)

헬스칼 캣타

다이스

샌드브릴

샌드브릴

SU+PO/SU-PO 스테인레스용 포인트 텀

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홀수	형상
M16×1.5	○	PUMR016O	5P	P3	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	○*	PUR016O				32						
M16×1	△	PUMR016M	5P	P3	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	PUR016M				32						
M18×2.5	△	PUMS018R	5P	P4	100	33	-	14	11	14	3	e
	△*	PUS018R		37								
	△	PUMT018R		P5		33						
	△*	PUT018R				37						
	△	PUMU018R		P6		33						
	△*	PUU018R				37						
M18×1.5	△	PUMS018O	5P	P4	100	33	-	14	11	14	3	e
	△*	PUS018O				37						
M20×2.5	○	PUMS020R	5P	P4	105	33	-	15	12	15	3	e
	○*	PUS020R		37								
	△	PUMT020R		P5		33						
	△*	PUT020R				37						
	△	PUMU020R		P6		33						
	△*	PUU020R				37						
M20×1.5	△	PUMS020O	5P	P4	105	33	-	15	12	15	3	e
	△*	PUS020O				37						
M22×2.5	△	PUMS022R	5P	P4	115	33	-	17	13	16	3	e
	△*	PUS022R		38								
	△	PUMT022R		P5		33						
	△*	PUT022R				38						
	△	PUMU022R		P6		33						
	△*	PUU022R				38						
M22×1.5	△	PUMS022O	5P	P4	115	33	-	17	13	16	3	e
	△*	PUS022O				38						
M24×3	○	PUMS024S	5P	P4	120	39	-	19	15	18	3	e
	○*	PUS024S		45								
	△	PUMT024S		P5		39						
	△*	PUT024S				45						
	△	PUMU024S		P6		39						
	△*	PUU024S				45						
M24×1.5	△	PUMS024O	5P	P4	120	39	-	19	15	18	3	e
	△*	PUS024O				45						
M27×3	△	PUMS027S	5P	P4	130	39	-	20	15	18	4	e
	△*	PUS027S				45						
M27×1.5	△	PUMS027O	5P	P4	130	39	-	20	15	18	4	e
	△*	PUS027O				45						
M30×3.5	△	PUMT030T	5P	P5	135	46	-	23	17	20	4	e
	△*	PUT030T				48						

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스테인레스용
(길이 17-5000)

스테인레스용
(길이 17-5000)

비연속 텀

중간 텀

최단 텀

배 텀

특수나사 텀
(길이 17-5000)

비연속 텀
(길이 17-5000)

중간 텀

중간 텀

중간 텀

중간 텀

중간 텀

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

SU+PO/SU-PO 스테인레스용 포인트 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
M30×1.5	△	PUMS030O	5P	P4	135	46	-	23	17	20	4	e
	△*	PUS030O				45						
M33×3.5	△	PUT033T	5P	P5	145	51	-	25	19	22	4	e
M36×4	△	PUT036U	5P	P5	155	57	-	28	21	24	4	e
M39×4	△	PUT039U	5P	P5	165	60	-	30	23	26	4	e
M42×4.5	△	PUT042V	5P	P5	175	60	-	32	26	30	4	e

스테인레스용 포인트 탭 - 유니파이

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
No.2-56UNC	△	PUMPUN2E	5P	P1	42	8.1	12	3	2.5	5	2	c
	△*	PUPUN2E				9.5	15					
No.4-40UNC	△	PUMQUN4H	5P	P2	46	9	14	4	3.2	6	2	c
	△*	PUQUN4H			44	9.5	16	3	2.5	5		
No.4-48UNF	△	PUMPUN4F	5P	P1	46	9	14	4	3.2	6	2	c
	△*	PUPUN4F			44	9.5	16	3	2.5	5		
No.5-40UNC	△	PUMQUN5H	5P	P2	52	11	16	5	4	7	3	c
	△*	PUQUN5H			46		18	4	3.2	6		
No.5-44UNF	△	PUMPUN5G	5P	P1	52	11	16	5	4	7	3	c
	△*	PUPUN5G			46		18	4	3.2	6		
No.6-32UNC	△	PUMQUN6J	5P	P2	52	11	16	5	4	7	3	c
	△*	PUQUN6J			48	13	20	4	3.2	6		
No.6-40UNF	△	PUMQUN6H	5P	P2	52	11	16	5	4	7	3	c
	△*	PUQUN6H			48	13	20	4	3.2	6		
No.8-32UNC	△	PUMQUN8J	5P	P2	60	13	21	5.5	4.5	7	3	c
	△*	PUQUN8J			52			5	4			
No.8-36UNF	△	PUMQUN8I	5P	P2	60	13	21	5.5	4.5	7	3	c
	△*	PUQUN8I			52			5	4			
No.10-24UNC	△	PUMQUNAM	5P	P2	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	△*	PUQUNAM				16	25					
No.10-32UNF	△	PUMQUAJ	5P	P2	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	△*	PUQUAJ				16	25					
1/4-20UNC	△	PUMQU04N	5P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	PUQU04N				19	30					
1/4-28UNF	△	PUMQU04K	5P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	PUQU04K				19	30					
5/16-18UNC	△	PUMRU05O	5P	P3	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	PURU05O				22		6.1				
5/16-24UNF	△	PUMQU05M	5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	PUQU05M				22		6.1				
3/8-16UNC	△	PUMRU06P	5P	P3	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	PURU06P				24						
3/8-24UNF	△	PUMQU06M	5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스파이럴탭
(표준구멍용)

스파이럴탭
(표준구멍용)

포인트 탭

헬프 탭

초경 탭

플 탭

특수 나사 탭
간이 측정틀

파이프 탭
(관공용)

헬리칼 컷타

다이스

센타드릴

센타공틀

SU+PO/SU-PO · 스테인레스용 포인트 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
3/8-24UNF	△*	PUQU06M	5P	P2	75	24	-	7	5.5	8	3	e
7/16-14UNC	△	PUMRU07Q	5P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	PURU07Q			80	25		8	6			
7/16-20UNF	△	PUMRU07N	5P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	PURU07N			80	25		8	6			
1/2-13UNC	△	PUMRU08R	5P	P3	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	PURU08R			85	29		9	7	10		
1/2-20UNF	△	PUMRU08N	5P	P3	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	PURU08N			85	29		9	7	10		
9/16-18UNF	△	PUMRU09O	5P	P3	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	PURU09O			90	30		10.5	8	11		
5/8-11UNC	△	PUMRU10U	5P	P3	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	PURU10U				32		12	9	12		
스텐레스용 포인트 탭 - 위트산												
규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
3/16W24	△	PUMQW03M	5P	P2	60	13	21	5.5	4.5	7	3	c
	△*	PUQW03M				16	25					
1/4W20	△	PUMRW04N	5P	P3	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	PURW04N				19	30					
5/16W18	△	PUMRW05O	5P	P3	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	PURW05O				22		6.1				
3/8W16	△	PUMRW06P	5P	P3	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	PURW06P				24						
7/16W14	△	PUMRW07Q	5P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	PURW07Q			80	25		8	6			
1/2W12	△	PUMRW08S	5P	P3	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	PURW08S			85	29		9	7	10		
5/8W11	△	PUMRW10U	5P	P3	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	PURW10U				32		12	9	12		
3/4W10	△	PUMSW12V	5P	P4	105	33	-	15	12	15	3	e
	△*	PUSW12V				37		14	11	14		

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스테인레스용
(표준 JIS-B0000)

스테인레스용
(표준 JIS-B0000)

비오리 탭

종이 탭

쉬어 탭

베 탭

간이 나사 탭
(표준 JIS-B0000)

비오리 탭
(표준 JIS-B0000)

베 탭
(표준 JIS-B0000)

간이 나사 탭

스테인레스용

스테인레스용