

LS-INT-S-PT

점질 재료용 관용 테이퍼 나사
(롱 생크 인터랩 짧은 나사형 : 좌 비틀림 스파이럴)


HSS

OX

左 L8°



품구: 1G

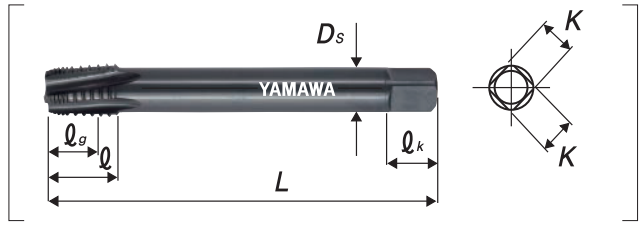

완만한 좌 꼬임에 나사산을 각 랜드 1 산마다 제거 절삭 토크를 감소 시키도록 한 탭으로 특히 스테인레스와 크롬 몰리브덴강 등 점질 재료의 나사 가공에 적합한 탭입니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	l (mm)	lg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	lk (mm)	흡수	형상
관용													
1/8-28	△	TIST02KL10	3P	II	9.728	100	16.5	10.5	8	6	9	5	h
	△	TIST02KL12				120							
	△	TIST02KL15				150							
1/4-19	△	TIST04-L10	3P	II	13.157	100	19.5	12.5	11	9	12	5	h
	△	TIST04-L12				120							
	△	TIST04-L15				150							
3/8-19	△	TIST06-L10	3P	II	16.662	100	21	14	14	11	14	5	h
	△	TIST06-L12				120							
	△	TIST06-L15				150							

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	l (mm)	lg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	lk (mm)	흡수	형상
1/2-14	△	TIST08QL15	3P	II	20.955	150	27	17	18	14	17	5	h
3/4-14	△	TIST12QL15	3P	II	26.441	150	29	19	23	17	20	5	h
1"-11	△	TIST16UL15	3P	II	33.249	150	35	22	26	21	24	5	h
	△	TIST16UL20				200							