

※ 형상은 기술 자료 -81 형상 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.


전장	나사부 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	D_s	K	ℓ_k

LS-SP-PF

관용 평행 나사 (통 생크 스파이럴)



품구:1G

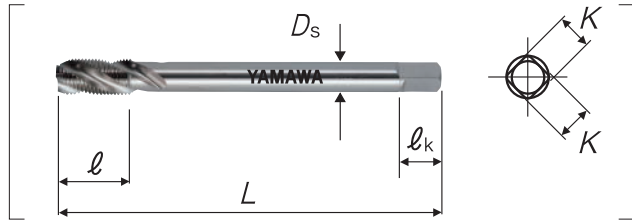

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	D_s (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	홈수	형상
관용												
1/8-28	△	SH2F02KL10	2.5P	II	9.728	100	19	8	6	9	3	v
	△	SH2F02KL12				120						
	△	SH2F02KL15				150						
1/4-19	△	SH2F04-L10	2.5P	II	13.157	100	28	11	9	12	3	v
	△	SH2F04-L12				120						
	△	SH2F04-L15				150						
3/8-19	△	SH2F06-L12	2.5P	II	16.662	120	28	14	11	14	3	v
	△	SH2F06-L15				150						
1/2-14	△	SH2F08QL15	2.5P	II	20.955	150	35	18	14	17	4	v
3/4-14	△	SH2F12QL15	2.5P	II	26.441	150	35	23	17	20	4	v
1'-11	△	SH2F16UL15	2.5P	II	33.249	150	45	26	21	24	4	v
	△	SH2F16UL20				200						

스파이럴
(표준 H-8000)

스파이럴
(표준 H-8000)

표준 나사

핸드 나사

초정 나사

블 나사

특수 나사
간이 측정 나사

파이프 나사
(표준 H-8000)

헬리컬 나사

다이 나사

스테인리스 나사

스테인리스 나사