

※ 형상은 기술 자료 -81 형상 도면을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	기준경까지 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	$\ell$	$\ell_g$	$D_s$	K	$\ell_k$

스파이럴 탭  
(표준 JIS B 1300)

스파이럴 탭  
(표준 JIS B 1300)

포인팅 탭

핸드 탭

초경 탭

플 탭

특수 나사 탭  
간이 측정 탭

파이프 탭  
(표준 JIS B 1300)

헬리컬 컷 탭

다이스

선풍기 탭


선풍기 탭

# S-NPT

미국 관용 테이퍼 나사 (짧은 나사형)



품구 : 1G

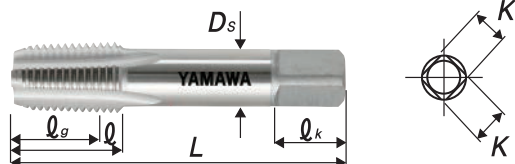

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	$\ell$ (mm)	$\ell_g$ (mm)	$D_s$ (mm)	K (mm)	$\ell_k$ (mm)	홈수	형상
<b>미국 관용</b>													
1/16-27	△	TSNPT01L	3P	ANSI G	7.770	54	14	10.10	8	6	9	4	i
1/8-27	△	TSNPT02L	3P	ANSI G	10.117	55	16.5	10.50	8	6	9	4	h
1/4-18	△	TSNPT04O	3P	ANSI G	13.426	62	19.5	12.50	11	9	12	4	h
3/8-18	△	TSNPT06O	3P	ANSI G	16.866	65	21	14.00	14	11	14	4	h
1/2-14	△	TSNPT08Q	3P	ANSI G	20.980	80	27	17.00	18	14	17	4	h
3/4-14	△	TSNPT12Q	3P	ANSI G	26.325	85	29	19.00	23	17	20	4	h
1'-11.5	△	TSNPT16T	3P	ANSI G	32.934	95	35	22.00	26	21	24	5	h
1'1/4-11.5	△	TSNPT20T	3P	ANSI G	41.689	105	37.5	24.50	32	26	30	5	h
1'1/2-11.5	△	TSNPT24T	3P	ANSI G	47.760	110	38.5	25.50	38	29	32	6	h
2'-11.5	△	TSNPT32T	3P	ANSI G	59.797	120	42.5	27.50	46	35	38	6	h