


# R-Y

## 일반 롤 탭

HSS



품구 : 1J

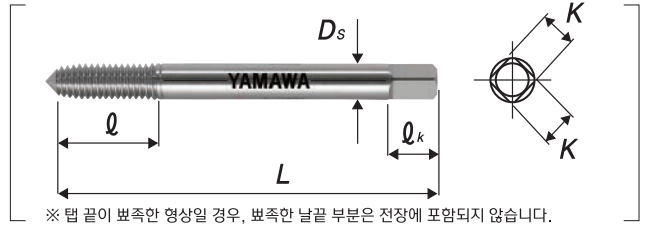

※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

오일 홀수 : 없음

SPC, SPH 등의 박판 철판과 SS400, S20 이하의 연강 등에 사용되는 **간단한 고정 나사 가공에 적합합니다.**

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	l (mm)	l <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	l <sub>k</sub> (mm)	수	형상
일반 롤 탭 - 미터 나사용												
M2×0.4	○	RY2.0E3	3P	6HX	42	7	-	3	2.5	5	4	p
M2.5×0.45	○	RY2.5F3	3P	6HX	44	8	-	3	2.5	5	4	p
M2.6×0.45	○	RY2.6F3	3P	6HX	44	8	-	3	2.5	5	4	p
M3×0.5	○	RY3.0G3	3P	6HX	46	9	-	4	3.2	6	4	p
M4×0.7	○	RY4.0I3	3P	6HX	52	11	-	5	4	7	4	p
M5×0.8	○	RY5.0K3	3P	6HX	60	12	-	5.5	4.5	7	4	p
M6×1	○	RY6.0M3	3P	6HX	62	15	-	6	4.5	7	4	p
M8×1.25	○	RY8.0N3	3P	6HX	70	18	-	6.2	5	8	4	e

스피드 탭  
(최대 17-8000)

스피드 탭  
(최대 17-8000)

포인팅 탭

플랜지 탭

차임 탭

롤 탭

특수 나사 탭  
강성 탭

파이프 탭  
(최대 17-8000)

헬리컬 탭

다이싱

세면 탭

세면 탭