

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오 .
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다 ..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ_n	D_s	K	ℓ_k

스파이럴 탭

스파이럴 탭

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

를 1 탭

특수 나사 탭

관용 탭

헬리칼 카터

다이스

센타드릴


센타링틀

STI-SP

인서트 코일용 스파이럴 탭



품구 : 1C

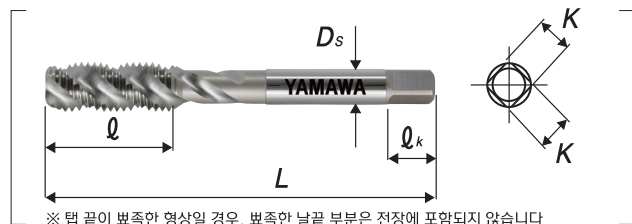

※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

비교적 부드러운 소재의 부품으로 암나사 보강 , 내구성 증가의 목적으로
 태핑 후 인서트 코일을 삽입하여 사용하는 암나사 가공에 사용됩니다 .

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	외경 기준 치수 (mm)	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	D_s (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	홈수	타입
인서트 코일용 스파이럴 탭 - 미터 나사용													
M3×0.5	○	STIMC3.0G	2.5P	3.650	1b	52	7.5	17	5	4	7	3	c
	○*	STIC3.0G					13	21					
M4×0.7	○	STIMC4.0I	2.5P	4.909	1b	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	○*	STIC4.0I					16	25					

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

STI-SP · 인서트 코일용 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	외경 기준 치수 (mm)	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
M5×0.8	○	STIMC5.0K	2.5P	6.039	1b	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	○*	STIC5.0K					19	30					
M6×1	○	STIMC6.0M	2.5P	7.299	1b	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	○*	STIC6.0M					22						
M8×1.25	○	STIMC8.0N	2.5P	9.624	1b	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	○*	STIC8.0N					24						
M10×1.5	○	STIMC010O	2.5P	11.948	1b	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	○*	STIC010O					29						
M10×1.25	△	STIMC010N	2.5P	11.624	1b	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	STIC010N					29						
M12×1.75	○	STIMC012P	2.5P	14.273	1b	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	○*	STIC012P				90	30		10.5	8	11		
M12×1.5	△	STIMC012O	2.5P	13.948	1b	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	STIC012O					30						
M12×1.25	△	STIMC012N	2.5P	13.624	1b	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	STIC012N					30						
M14×2	△	STIMC014Q	2.5P	16.598	1b	100	33	-	14	11	14	3	e
	△*	STIC014Q				95	32		13	10	13		
M14×1.5	△	STIMC014O	2.5P	15.948	1b	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	STIC014O					32						
M16×2	○	STIMC016Q	2.5P	18.598	1b	105	33	-	15	12	15	4	e
	○*	STIC016Q					37		14	11	14		
M16×1.5	△	STIMC016O	2.5P	17.948	1b	100	33	-	14	11	14	4	e
	△*	STIC016O					37						
M18×2.5	△	STIMC018R	2.5P	21.248	1b	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	STIC018R					38						
M18×1.5	△	STIMC018O	2.5P	19.948	1b	105	33	-	15	12	15	4	e
	△*	STIC018O					37						
M20×2.5	○	STIMC020R	2.5P	23.248	1b	120	39	-	19	15	18	4	e
	○*	STIC020R					45						
M20×1.5	△	STIMC020O	2.5P	21.948	1b	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	STIC020O					38						
M22×2.5	△	STIMC022R	2.5P	25.248	1b	125	39	-	19	15	18	4	e
	△*	STIC022R					45		20				
M24×3	○	STIMC024S	2.5P	27.897	1b	135	46	-	23	17	20	4	e
	○*	STIC024S				130	45		21				

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

스파이럴 탭
(표준 T=0.500)

포인트 탭

핸드 탭

초성 탭

블 탭

특수 나사 탭
(간이 측정용)

파이프 탭
(표준 T=0.500)

헬리칼 컷팅

다이스

세타드릴

세타링틀