

N-RS STI


인서트 코일용 롤 탭 비철용



오일 홈 : 1

비교적 부드러운 소재의 부품으로 암나사 보강, 내구성 증가의 목적으로 탭핑후 인서트 코일을 삽입하여 사용하는 암나사 가공에 사용됩니다.

품구 : 1J

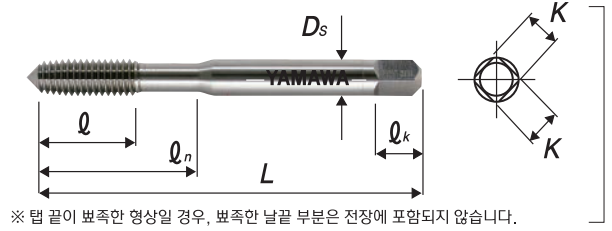

※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	수	형상	☒	
인서트 코일용 롤 탭 - 미터 나사용 - 비철용														
M3×0.5	△	NRSM3IC3.0GP	4P	3.650	G3	52	7.5	17	5	4	7	4	c	
	△*	NRS3IC3.0GP					13	-					p	
	△	NRSM3IC3.0GB	2P				7.5	17					c	
	△*	NRS3IC3.0GB					13	-					p	
M4×0.7	△	NRSM4IC4.0IP	4P	4.909	G4	60	13	22	5.5	4.5	7	4	c	
	△*	NRS4IC4.0IP					16	-					p	
	△	NRSM4IC4.0IB	2P				13	22					c	
	△*	NRS4IC4.0IB					16	-					p	
M5×0.8	△	NRSM4IC5.0KP	4P	6.039	G4	62	15	26	6	4.5	7	4	c	
	△*	NRS4IC5.0KP					19	-					p	
	△	NRSM4IC5.0KB	2P				15	26					c	
	△*	NRS4IC5.0KB					19	-					p	
M6×1	△	NRSM4IC6.0MP	4P	7.299	G4	70	19	-	6.2	5	8	4	e	
	△*	NRS4IC6.0MP					18							
	△	NRSM4IC6.0MB	2P				19							
	△*	NRS4IC6.0MB					18							
M8×1.25	△	NRSM4IC8.0NB	2P	9.624	G4	75	23	-	7	5.5	8	6	e	
	△*	NRS4IC8.0NB					21							
M10×1.5	△	NRSM5IC010OB	2P	11.949	G5	82	26	-	8.5	6.5	9	6	e	
	△*	NRS5IC010OB					25							
M12×1.75	△	NRSM6IC012PB	2P	14.273	G6	95	26	-	12.5	10	13	6	e	
	△*	NRS6IC012PB				90			10.5	8	11			

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스핀코팅 탭
(코팅: Ti-BN)

스핀코팅 탭
(코팅: Ti-BN)

포인팅 탭

플리 탭

착안 탭

롤 탭

수주 나사 탭
강도 향상 탭

파이니 탭
(코팅: TiN)

헬리컬 샤프 탭

다이싱

센타드릴

센타드릴