


N-CT LA

초경 핸드탭 경합금용



품구 : 1L

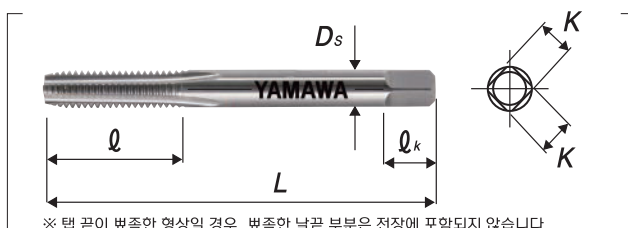

알루미늄 주물 (AC), 알루미늄 다이 캐스트 (ADC), 아연 다이캐스팅 (ZDC) 등의 나사 가공에 적합한 초경 탭입니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	l (mm)	l _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	l _k (mm)	홈수	형상
초경 핸드탭 경합금용 - 미터 나사용												
M1.4×0.3	△	TCNR1.4C3A	3P	P3	34	7	-	3	2.5	5	3	p
	△	TCNR1.4C1A	1.5P									
M1.6×0.35	△	TCNR1.6D3A	3P	P3	36	8	-	3	2.5	5	3	p
	△	TCNR1.6D1A	1.5P									
M1.7×0.35	△	TCNR1.7D3A	3P	P3	36	8	-	3	2.5	5	3	p
	△	TCNR1.7D1A	1.5P									
M2×0.4	○	TCNR2.0E3A	3P	P3	40	8	-	3	2.5	5	3	p
	○	TCNR2.0E1A	1.5P									
M2.2×0.45	△	TCNR2.2F3A	3P	P3	42	9.5	-	3	2.5	5	3	p
	△	TCNR2.2F1A	1.5P									
M2.3×0.4	△	TCNR2.3E3A	3P	P3	42	8	-	3	2.5	5	3	p
	△	TCNR2.3E1A	1.5P									
M2.5×0.45	△	TCNR2.5F3A	3P	P3	44	9.5	-	3	2.5	5	3	p
	△	TCNR2.5F1A	1.5P									
M3×0.5	○	TCNR3.0G3A	3P	P3	46	11	-	4	3.2	6	3	p
	○	TCNR3.0G1A	1.5P									
M3.5×0.6	△	TCNR3.5H3A	3P	P3	48	11	-	4	3.2	6	3	p
	△	TCNR3.5H1A	1.5P									
M4×0.7	○	TCNR4.0I3A	3P	P3	52	13	-	5	4	7	3	p
	○	TCNR4.0I1A	1.5P									
M4×0.5	△	TCNR4.0G3A	3P	P3	52	11	-	5	4	7	3	p
	△	TCNR4.0G1A	1.5P									
M5×0.8	○	TCNR5.0K3A	3P	P3	60	16	-	5.5	4.5	7	3	p
	○	TCNR5.0K1A	1.5P									
M5×0.5	△	TCNR5.0G3A	3P	P3	52	11	-	5.5	4.5	7	3	p
	△	TCNR5.0G1A	1.5P									
M6×1	○	TCNR6.0M3A	3P	P3	62	19	-	6	4.5	7	3	p
	○	TCNR6.0M1A	1.5P									
M6×0.75	△	TCNR6.0J3A	3P	P3	62	13	-	6	4.5	7	3	p
	△	TCNR6.0J1A	1.5P									
M6×0.5	△	TCNR6.0G3A	3P	P3	55	11	-	6	4.5	7	3	p
	△	TCNR6.0G1A	1.5P									
M7×1	△	TCNR7.0M3A	3P	P3	65	19	-	6.2	5	8	3	e
	△	TCNR7.0M1A	1.5P									

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	사각부 생크 폭	사각부 생크 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

N-CT LA · 초경 핸드 텀 경합금 용

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
M7×0.75	△	TCNR7.0J3A	3P	P3	62	13	-	6.2	5	8	3	e
	△	TCNR7.0J1A	1.5P									
M8×1.25	○	TCNR8.0N3A	3P	P3	70	22	-	6.2	5	8	3	e
	○	TCNR8.0N1A	1.5P									
M8×1	○	TCNR8.0M3A	3P	P3	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	○	TCNR8.0M1A	1.5P									
M8×0.75	△	TCNR8.0J3A	3P	P3	62	13	-	6.2	5	8	3	e
	△	TCNR8.0J1A	1.5P									
M10×1.5	△	TCNR010O3A	3P	P3	75	24	-	7	5.5	8	3	e
	△	TCNR010O1A	1.5P									
M10×1.25	○	TCNR010N3A	3P	P3	75	22	-	7	5.5	8	3	e
	○	TCNR010N1A	1.5P									
	△	TCNS010N3A	3P	P4								
	△	TCNS010N1A	1.5P									
M10×1	△	TCNR010M3A	3P	P3	70	19	-	7	5.5	8	3	e
	△	TCNR010M1A	1.5P									
M12×1.75	△	TCNR012P3A	3P	P3	82	30	-	8.5	6.5	9	3	e
	△	TCNR012P1A	1.5P									
M12×1.5	△	TCNR012O3A	3P	P3	82	24	-	8.5	6.5	9	3	e
	△	TCNR012O1A	1.5P									
	△	TCNS012O3A	3P	P4								
	△	TCNS012O1A	1.5P									
M12×1.25	○	TCNR012N3A	3P	P3	80	22	-	8.5	6.5	9	3	e
	○	TCNR012N1A	1.5P									
	△	TCNS012N3A	3P	P4								
	△	TCNS012N1A	1.5P									
M12×1	△	TCNR012M3A	3P	P3	70	19	-	8.5	6.5	9	3	e
	△	TCNR012M1A	1.5P									
M14×2	△	TCNR014Q3A	3P	P3	88	30	-	10.5	8	11	4	e
	△	TCNR014Q1A	1.5P									
	△	TCNS014Q3A	3P	P4								
	△	TCNS014Q1A	1.5P									
M14×1.5	△	TCNR014O3A	3P	P3	88	24	-	10.5	8	11	4	e
	△	TCNR014O1A	1.5P									
	△	TCNS014O3A	3P	P4								
	△	TCNS014O1A	1.5P									
M16×2	△	TCNS016Q3A	3P	P4	95	30	-	12.5	10	13	4	e
	△	TCNS016Q1A	1.5P									
M16×1.5	△	TCNR016O3A	3P	P3	95	24	-	12.5	10	13	4	e
	△	TCNR016O1A	1.5P									
	△	TCNS016O3A	3P	P4								
	△	TCNS016O1A	1.5P									

스파이럴 텀
(표준) (H500)

스파이럴 텀
(표준) (H500)

표준 텀

핸드 텀

초경 텀

롤 텀

특수 나사 텀
간이 측정 텀

파이프 텀
(광중 텀)

헬리칼 캇다

다이 스크

샌드 블라스트

샌드 블라스트

N-CT LA · 초경 핸드 탭 경합금 용

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	D_s (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	홀수	형상
M18×2.5	△	TCNS018R3A	3P	P4	100	35	-	14	11	14	4	e
	△	TCNS018R1A	1.5P									
M18×1.5	△	TCNS018O3A	3P	P4	95	24	-	14	11	14	4	e
	△	TCNS018O1A	1.5P									
M20×2.5	△	TCNS020R3A	3P	P4	105	35	-	15	12	15	4	e
	△	TCNS020R1A	1.5P									
M20×1.5	△	TCNS020O3A	3P	P4	95	24	-	15	12	15	4	e
	△	TCNS020O1A	1.5P									

수입업체
(주)YAMAWA

수입업체
(주)YAMAWA

주요
제품

주요
제품

주요
제품

주요
제품

주요
제품

주요
제품

주요
제품

주요
제품

주요
제품

주요
제품

주요
제품

주요
제품