

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다..


전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	$\ell$	$\ell_n$	$D_s$	K	$\ell_k$

# SP(LH)(N-SP(LH))

## 스파이럴 탭 - 좌 나사



품구 : 1C

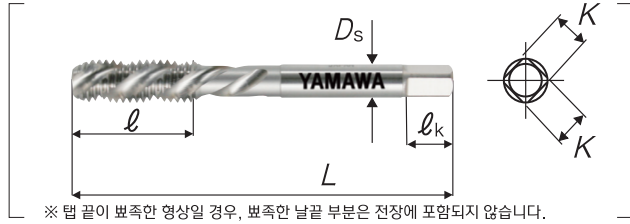

※ N-SP (LH) 는 재고가 없어지는대로 SP (LH) 로 전환됩니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	$\ell$ (mm)	$\ell_n$ (mm)	$D_s$ (mm)	K (mm)	$\ell_k$ (mm)	홀수	타입
스파이럴 탭 - 미터 나사용 - 좌나사												
M2×0.4	△	SPP2.0E--L	2.5P	P1	42	7.2	12	3	2.5	5	2	c
	△*	SNMP2.0E--L				9.5	15					
	△*	SNP2.0E--L										
M2.3×0.4	△	SPP2.3E--L	2.5P	P1	42	7.2	12	3	2.5	5	2	c
	△*	SNMP2.3E--L				9.5	15					
	△*	SNP2.3E--L										
M2.5×0.45	△	SPP2.5F--L	2.5P	P1	46	8.1	14	3	2.5	5	2	c
	△*	SNMP2.5F--L			44	9.5	16					
	△*	SNP2.5F--L										
M2.6×0.45	△	SPP2.6F--L	2.5P	P1	46	8.1	14	3	2.5	5	2	c
	△*	SNMP2.6F--L			44	9.5	16					
	△*	SNP2.6F--L										
M3×0.5	○	SPP3.0G--L	2.5P	P1	46	9	14	4	3.2	6	3	c
	○*	SNMP3.0G--L				11	18					
	○*	SNP3.0G--L										
M4×0.7	○	SPQ4.0I--L	2.5P	P2	52	11	17	5	4	7	3	c
	○*	SNMQ4.0I--L				13	20					
	○*	SNQ4.0I--L										
M5×0.8	○	SPQ5.0K--L	2.5P	P2	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	○*	SNMQ5.0K--L				16	25					
	○*	SNQ5.0K--L										
M6×1	○	SPQ6.0M--L	2.5P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	○*	SNMQ6.0M--L				19	28					
	○*	SNQ6.0M--L										
M7×1	△	SPQ7.0M--L	2.5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SNQ7.0M--L			65							
M8×1.25	○	SPQ8.0N--L	2.5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	○*	SNQ8.0N--L				22						
M8×1	△	SPQ8.0M--L	2.5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SNQ8.0M--L				22						
M10×1.5	○	SPQ0100--L	2.5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	○*	SNQ0100--L				24						
M10×1.25	○	SPQ010N--L	2.5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	○*	SNQ010N--L				24						

※ 재고란에 \* 표시된 상품은 재고가 소진되는대로 판매가 종료됩니다

# SP(LH)(N-SP(LH)) 스파이럴 탭 - 좌 나사

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	홈수	타입
M10×1	△	SPQ010M--L	2.5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	SNQ010M--L				24						
M12×1.75	○	SPQ012P--L	2.5P	P2	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	○*	SNQ012P--L				29						
M12×1.5	△	SPQ0120--L	2.5P	P2	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	SNQ0120--L				29						
M12×1.25	△	SPQ012N--L	2.5P	P2	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	SNQ012N--L				29						
M12×1	△	SPQ012M--L	2.5P	P2	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	SNQ012M--L				29						
M14×2	△	SPQ014Q--L	2.5P	P2	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	SNQ014Q--L				30						
M14×1.5	△	SPQ0140--L	2.5P	P2	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	SNQ0140--L				30						
M16×2	○	SPQ016Q--L	2.5P	P2	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	○*	SNQ016Q--L				32						
M16×1.5	△	SPQ0160--L	2.5P	P2	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	SNQ0160--L				32						
M18×2.5	△	SPR018R--L	2.5P	P3	100	33	-	14	11	14	4	e
	△*	SNR018R--L				37						
M18×1.5	△	SPQ0180--L	2.5P	P2	100	33	-	14	11	14	4	e
	△*	SNQ0180--L				37						
M20×2.5	○	SPR020R--L	2.5P	P3	105	33	-	15	12	15	4	e
	○*	SNR020R--L				37						
M20×1.5	△	SPR0200--L	2.5P	P3	105	33	-	15	12	15	4	e
	△*	SNR0200--L				37						
M22×2.5	△	SPR022R--L	2.5P	P3	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	SNR022R--L				38						
M22×1.5	△	SPR0220--L	2.5P	P3	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	SNR0220--L				38						
M24×3	○	SPR024S--L	2.5P	P3	120	39	-	19	15	18	4	e
	○*	SNR024S--L				45						
M24×1.5	△	SPR0240--L	2.5P	P3	120	39	-	19	15	18	4	e
	△*	SNR0240--L				45						
M27×3	△	SPR027S--L	2.5P	P3	130	39	-	20	15	18	4	e
	△*	SNR027S--L				45						
M30×3.5	△	SPS030T--L	2.5P	P4	135	46	-	23	17	20	4	e
	△*	SNS030T--L				48						
M30×2	△	SPR030Q--L	2.5P	P3	135	46	-	23	17	20	4	e
	△*	SNR030Q--L				45						
M30×1.5	△	SPR0300--L	2.5P	P3	135	46	-	23	17	20	4	e
	△*	SNR0300--L				45						

※ 재고 란에 \* 표시된 상품은 재고가 소진되는대로 판매가 종료됩니다

스파이럴 탭  
(표준 JIS B 3000)

스파이럴 탭  
(표준 JIS B 3000)

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

블 탭

특수 나사 탭

파이프 탭  
(표준 JIS B 3000)

헬리칼 컷

다이 스크

세단 드릴

세단 드릴

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ <sub>n</sub>	D <sub>s</sub>	K	ℓ <sub>k</sub>

## SP(LH)(N-SP(LH)) 스파이럴 탭 - 좌 나사

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	홈수	타입
스파이럴 탭 - 유니파이 - 좌나사												
1/4-20UNC	△	SPQU04N--L	2.5P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	SNQU04N--L				19	30					
1/4-28UNF	△	SPQU04K--L	2.5P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	SNQU04K--L				19	30					
5/16-18UNC	△	SPQU050--L	2.5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SNQU050--L				22	6.1					
5/16-24UNF	△	SPQU05M--L	2.5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SNQU05M--L				22	6.1					
3/8-16UNC	△	SPQU06P--L	2.5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	SNQU06P--L				24	-					
3/8-24UNF	△	SPQU06M--L	2.5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	SNQU06M--L				24	-					
7/16-14UNC	△	SPRU07Q--L	2.5P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
7/16-20UNF	△	SPQU07N--L	2.5P	P2	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	SNQU07N--L			80	25	-	8	6	9	3	e
1/2-13UNC	△	SPRU08R--L	2.5P	P3	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	SNRU08R--L			85	29	-	9	7	10	3	e
1/2-20UNF	△	SPQU08N--L	2.5P	P2	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	SNQU08N--L			85	29	-	9	7	10	3	e
스파이럴 탭 - 워트산 - 좌나사												
규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	홈수	타입
1/4W20	△	SPQW04N--L	2.5P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	SNQW04N--L				19	30					
5/16W18	△	SPQW050--L	2.5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SNQW050--L				22	6.1					
3/8W16	△	SPQW06P--L	2.5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	SNQW06P--L				24	-					
7/16W14	△	SPRW07Q--L	2.5P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
1/2W12	△	SPRW08S--L	2.5P	P3	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	SNRW08S--L			85	29	-	9	7	10	3	e
5/8W11	△	SPRW10U--L	2.5P	P3	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	SNRW10U--L				32	-	12	9	12	3	e
3/4W10	△	SPRW12V--L	2.5P	P3	105	33	-	15	12	15	4	e
	△*	SNRW12V--L				37	-	14	11	14	4	e

※ 재고 란에 \* 표시된 상품은 재고가 소진되는대로 판매가 종료됩니다

스파이럴 탭

스파이럴 탭

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

블루 탭

특수 나사 탭

관용 탭

헬리칼 탭

다이 스크

센타 드릴

센타 링