


## LS-SU-S-SP

롱 생크 스테인레스용 슛트 스파이럴 탭



품구 : 1C

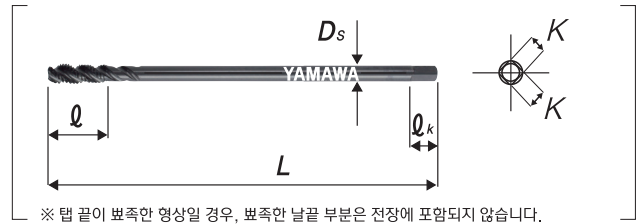

※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

가공 경화가 현저한 점질 재료 스테인리스를 비롯해 크롬 스틸, 몰리브덴강의 막힌 홀 가공용입니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	홈수	타입
롱 생크 스텐레스용 슛트 스파이럴 탭 - 미터 나사용												
M3×0.5	△	-	2.5P	P1	100	5	28	4	3.2	6	3	d
M4×0.7	△	-	2.5P	P2	100	7	31	5	4	7	3	d
	△	-			150							
M5×0.8	△	-	2.5P	P2	100	9	38	5.5	4.5	7	3	d
	△	-			150							
M6×1	△	-	2.5P	P2	100	11	45	6	4.5	7	3	d
	△	-			150							
M8×1.25	△	-	2.5P	P2	100	12	-	6.2	5	8	3	e-1
	△*	-										e
	△	-			150							e-1
	△*	-										e
M10×1.5	△	-	2.5P	P2	100	13	-	7	5.5	8	3	e-1
	△*	-										e
M12×1.75	△	-	2.5P	P2	150	15	-	8.5	6.5	9	3	e-1
	△*	-										e
M14×2	△	-	2.5P	P2	150	18	-	10.5	8	11	3	e-1
	△*	-										e
M16×2	△	-	2.5P	P2	150	18	-	12.5	10	13	3	e-1
	△*	-										e
M20×2.5	△	-	2.5P	P3	150	20	-	15	12	15	3	e-1
	△*	-										e
M24×3	△	-	2.5P	P3	150	25	-	19	15	18	4	e-1
	△*	-										e

※ 재고 란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다