


# LS-N-RS

통 생크 비철용 롤 탭



오일 홈 : 1

품구 : 1J

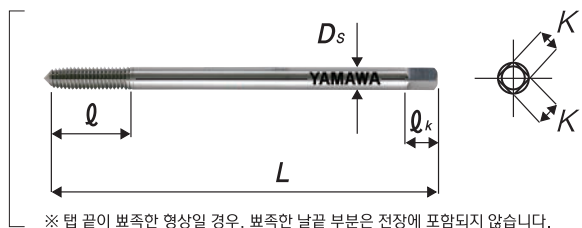

※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

비철 재료 (알루미늄 주조, 알루미늄 다이 캐스팅, 황동 등) 의 나사 가공에 적합한 롤 탭입니다.

는 권장등급

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상
롱 생크 비철용 롤 탭 - 미터 나사용												
M3×0.5	○	NRSM53.0GP10	4P	G5	100	9	14	4	3.2	6	4	c
	○*	NRS53.0GP10				11	-					p
	○	NRSM53.0GB10	2P			9	14					c
	○*	NRS53.0GB10				11	-					p
	○	NRSM63.0GP10	4P	G6		9	14					c
	○*	NRS63.0GP10				11	-					p
	○	NRSM63.0GB10	2P			9	14					c
	○*	NRS63.0GB10				11	-					p
M4×0.7	○	NRSM64.0IP10	4P	G6	100	11	17	5	4	7	4	c
	○*	NRS64.0IP10				13	-					p
	○	NRSM64.0IB10	2P			11	17					c
	○*	NRS64.0IB10				13	-					p
	○	NRSM74.0IP10	4P	G7		11	17					c
	○*	NRS74.0IP10				13	-					p
	○	NRSM74.0IB10	2P			11	17					c
	○*	NRS74.0IB10				13	-					p
M5×0.8	△	NRSM65.0KP10	4P	G6	100	13	22	5.5	4.5	7	4	c
	△*	NRS65.0KP10				16	-					p
	△	NRSM65.0KB10	2P			13	22					c
	△*	NRS65.0KB10				16	-					p
	△	NRSM75.0KP10	4P	G7		13	22					c
	△*	NRS75.0KP10				16	-					p
	△	NRSM75.0KB10	2P			13	22					c

※ 재고 란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	$\ell$	$\ell_n$	$D_s$	K	$\ell_k$

## LS-N-RS · 롱 생크 비철용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상						
M5×0.8	△*	NRS75.0KB10	2P	G7	100	16	-	5.5	4.5	7	4	p						
M6×1	○	NRSM76.0MP10	4P	G7	100	15	26	6	4.5	7	4	c						
	○*	NRS76.0MP10				19	-					p						
	○	NRSM76.0MP15			150	15	26					c						
	○*	NRS76.0MP15				19	-					p						
	○	NRSM76.0MB10	2P		100	15	26					c						
	○*	NRS76.0MB10				19	-					p						
	○	NRSM76.0MB15			150	15	26					c						
	○*	NRS76.0MB15				19	-					p						
	△	NRSM86.0MP10	4P	G8	100	15	26					c						
	△*	NRS86.0MP10				19	-					p						
	△	NRSM86.0MP15			150	15	26					c						
	△*	NRS86.0MP15				19	-					p						
	△	NRSM86.0MB10	2P		100	15	26					c						
	△*	NRS86.0MB10				19	-					p						
	△	NRSM86.0MB15			150	15	26					c						
	△*	NRS86.0MB15				19	-					p						
M8×1.25	△	NRSM78.0NP10	4P	G7	100	19	-	6.2	5	8	6	e						
	△*	NRS78.0NP10				18												
	△	NRSM78.0NP15			150	19												
	△*	NRS78.0NP15				18												
	△	NRSM78.0NB10	2P		100	19							-	7	5.5	8	6	e
	△*	NRS78.0NB10				18												
	△	NRSM78.0NB15			150	19												
	△*	NRS78.0NB15				18												
M10×1.5	△	NRSM7010OP10	4P	G7	100	23	-	7	5.5	8	6	e						
	△*	NRS7010OP10				21												
	△	NRSM7010OP15			150	23												
	△*	NRS7010OP15				21												
	△	NRSM7010OB10	2P		100	23							-	7	5.5	8	6	e
	△*	NRS7010OB10				21												
	△	NRSM7010OB15			150	23												
	△*	NRS7010OB15				21												

※ 재고란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스피리탈 탭  
(길이 17500)

스피리탈 탭  
(길이 17500)

포인팅 탭

헬니 탭

차이 탭

롤 탭

트루나사 탭  
가이징 탭

파이프 탭  
(길이 17500)

헬니칼 탭

다이 스크

세단 드릴

세단 드릴