


N-CT STI

인서트 코일용 초경탭

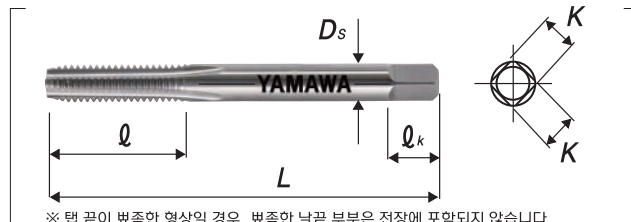

품구 : 1L

※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

비교적 부드러운 소재의 부품으로 암나사 보강, 내구성 증가의 목적으로 태핑 후 인서트 코일을 삽입하여 사용하는 암나사 가공에 사용됩니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	l (mm)	l _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	l _k (mm)	홀수	형상	☒
인서트 코일용 초경 탭 - 미터 나사용													
M3×0.5	△	TCNIC3.0G5	5P	3.650	1B	52	13	-	5	4	7	3	p
	△	TCNIC3.0G1	1.5P										
M4×0.7	△	TCNIC4.0I5	5P	4.909	1B	60	16	-	5.5	4.5	7	3	p
	△	TCNIC4.0I1	1.5P										
M5×0.8	△	TCNIC5.0K5	5P	6.039	1B	62	19	-	6	4.5	7	3	p
	△	TCNIC5.0K1	1.5P										
M6×1	△	TCNIC6.0M5	5P	7.299	1B	65	19	-	6.2	5	8	4	e
	△	TCNIC6.0M1	1.5P										
M8×1.25	△	TCNIC8.0N5	5P	9.624	1B	75	24	-	7	5.5	8	4	e
	△	TCNIC8.0N1	1.5P										
M10×1.5	△	TCNIC010O5	5P	11.949	1B	82	30	-	8.5	6.5	9	4	e
	△	TCNIC010O1	1.5P										