

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다..


전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ_n	D_s	K	ℓ_k

LS-PM-SP

롱 생크 난삭재용 스파이럴 탭



품구: 1C

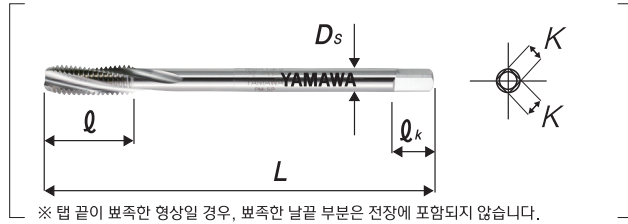

※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날 끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	D_s (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	흡수	타입
롱 생크 난삭재용 스파이럴 탭 - 미터 나사용												
M4×0.7	\triangle	-	3P	P3	100	11	17	5	4	7	3	c
	\triangle^*	-				13	20					
M5×0.8	\triangle	-	3P	P3	100	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	\triangle^*	-				16	25					
M6×1	\triangle	-	3P	P3	100	15	26	6	4.5	7	3	c
	\triangle^*	-				19	28					
M8×1.25	\triangle	-	3P	P3	100	19	-	6.2	5	8	3	e
	\triangle^*	-				22						
	\triangle	-			150	19						
	\triangle^*	-				22						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

LS-PM-SP · 난 삭재용 롱 생크 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	D_s (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	흡수	타입
M10×1.5	\triangle	-	3P	P3	150	23	-	7	5.5	8	3	e
	\triangle^*	-				24						
M12×1.75	\triangle	-	3P	P3	150	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	\triangle^*	-				29						
M16×2	\triangle	-	3P	P4	150	26	-	12.5	10	13	3	e
	\triangle^*	-				32						
M20×2.5	\triangle	-	3P	P4	150	33	-	15	12	15	3	e
	\triangle^*	-				37						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.