

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다..


전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

S-SP

깊은 구멍용 **쏫트** 스파이럴 탭



품구 : 1C

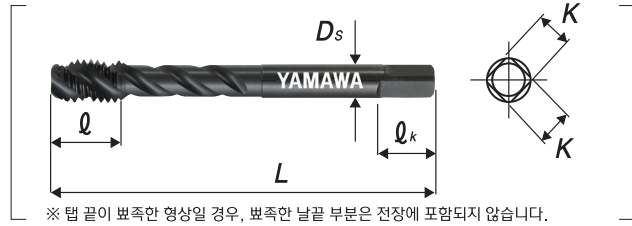

※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

직경의 2.5 배 이상의 깊은 탭핑에 효과가 있으며, 나사부의 길이가 짧기 때문에 마찰 저항이 적고, 절삭유의 공급이 좋아집니다.

는 오버사이즈

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
깊은 구멍용 쏫트 스파이럴 탭 - 미터 나사용												
M2×0.4	○	SSMP2.0E	2.5P	P1	42	4	12	3	2.5	5	2	d
	○*	SSP2.0E					15					c
M2.3×0.4	△	SSMP2.3E	2.5P	P1	42	4	12	3	2.5	5	2	d
	△*	SSP2.3E					15					c
M2.5×0.45	△	SSMP2.5F	2.5P	P1	46	4	14	3	2.5	5	2	d
	△*	SSP2.5F			44		16					c
M2.6×0.45	△	SSMP2.6F	2.5P	P1	46	4	14	3	2.5	5	2	d
	△*	SSP2.6F			44		16					c
M3×0.5	◎	SSMP3.0G-3	2.5P	P1	46	5	14	4	3.2	6	3	d
	◎*	SSP3.0G-3		18			c					
	△	SSMR3.0G		14			d					
	△*	SSR3.0G		18			c					
M3.5×0.6	△	SSMP3.5H-3	2.5P	P1	52	7	16	5	4	7	3	d
	△*	SSP3.5H-3			48		20					4
M4×0.7	◎	SSMQ4.0I	2.5P	P2	52	7	17	5	4	7	3	d
	◎*	SSQ4.0I		20			c					
	△	SSMR4.0I		17			d					
	△*	SSR4.0I		20			c					
M5×0.8	◎	SSMQ5.0K	2.5P	P2	60	9	22	5.5	4.5	7	3	d
	◎*	SSQ5.0K		25			c					
	△	SSMR5.0K		22			d					
	△*	SSR5.0K		25			c					
M6×1	◎	SSMQ6.0M	2.5P	P2	62	11	26	6	4.5	7	3	d
	◎*	SSQ6.0M		28			c					
	△	SSMR6.0M		26			d					
	△*	SSR6.0M		28			c					
M8×1.25	◎	SSMQ8.0N	2.5P	P2	70	12	-	6.2	5	8	3	e-1
	◎*	SSQ8.0N		P3								e
	△	SSMR8.0N										e-1
	△*	SSR8.0N										e
M8×1	△	SSMQ8.0M	2.5P	P2	70	12	-	6.2	5	8	3	e-1
	△*	SSQ8.0M										e
M10×1.5	◎	SSMQ10.00	2.5P	P2	75	13	-	7	5.5	8	3	e-1
	◎*	SSQ10.00										e

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

S-SP · 깊은 구멍용 , 쇼트 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
M10×1.5	△	SSMR010O	2.5P	P3	75	13	-	7	5.5	8	3	e-1
	△*	SSR010O										e
M10×1.25	○	SSMQ010N	2.5P	P2	75	13	-	7	5.5	8	3	e-1
	○*	SSQ010N				12						e
M10×1	△	SSMQ010M	2.5P	P2	75	13	-	7	5.5	8	3	e-1
	△*	SSQ010M				12						e
M12×1.75	◎	SSMQ012P	2.5P	P2	82	15	-	8.5	6.5	9	3	e-1
	◎*	SSQ012P		P3								e
	△	SSMR012P										e-1
	△*	SSR012P										e
M12×1.5	△	SSMQ012O	2.5P	P2	82	15	-	8.5	6.5	9	3	e-1
	△*	SSQ012O				14						e
M12×1.25	○	SSMQ012N	2.5P	P2	82	15	-	8.5	6.5	9	3	e-1
	○*	SSQ012N				14						e
M12×1	△	SSMQ012M	2.5P	P2	82	15	-	8.5	6.5	9	3	e-1
	△*	SSQ012M				14						e
M14×2	○	SSMQ014Q	2.5P	P2	88	18	-	10.5	8	11	3	e-1
	○*	SSQ014Q										e
M14×1.5	○	SSMQ014O	2.5P	P2	88	14	-	10.5	8	11	3	e-1
	○*	SSQ014O										e
M14×1	△	SSMQ014M	2.5P	P2	88	14	-	10.5	8	11	3	e-1
	△*	SSQ014M										e
M16×2	◎	SSMQ016Q	2.5P	P2	95	18	-	12.5	10	13	3	e-1
	◎*	SSQ016Q										e
M16×1.5	○	SSMQ016O	2.5P	P2	95	14	-	12.5	10	13	3	e-1
	○*	SSQ016O										e
M16×1	△	SSMQ016M	2.5P	P2	95	14	-	12.5	10	13	3	e-1
	△*	SSQ016M										e
M18×2.5	○	SSMR018R	2.5P	P3	100	20	-	14	11	14	4	e-1
	○*	SSR018R										e
M18×2	△	SSMR018Q	2.5P	P3	100	18	-	14	11	14	4	e-1
	△*	SSR018Q										e
M18×1.5	△	SSMQ018O	2.5P	P2	100	14	-	14	11	14	4	e-1
	△*	SSQ018O										e
M18×1	△	SSMQ018M	2.5P	P2	100	14	-	14	11	14	4	e-1
	△*	SSQ018M			95							e
M20×2.5	◎	SSMR020R	2.5P	P3	105	20	-	15	12	15	4	e-1
	◎*	SSR020R										e
M20×2	△	SSMR020Q	2.5P	P3	105	18	-	15	12	15	4	e-1
	△*	SSR020Q										e
M20×1.5	△	SSMR020O	2.5P	P3	105	14	-	15	12	15	4	e-1
	△*	SSR020O										e

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

스파이럴 탭
(표준 T=5000)

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

블 탭

간이 측정용
블 탭

파이프 탭
(표준 T=5000)

헬리칼 컷팅

다이스

샌더드릴

샌더링

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	\varnothing	\varnothing_n	D _s	K	\varnothing_k

S-SP · 깊은 구멍용, 숏 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	\varnothing (mm)	\varnothing_n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	\varnothing_k (mm)	홈수	타입
M20×1	△	SSMQ020M	2.5P	P2	105	14	-	15	12	15	4	e-1
	△*	SSQ020M			95							e
M22×2.5	○	SSMR022R	2.5P	P3	115	20	-	17	13	16	4	e-1
	○*	SSR022R										e
M22×2	△	SSMR022Q	2.5P	P3	115	18	-	17	13	16	4	e-1
	△*	SSR022Q										e
M22×1.5	△	SSMR022O	2.5P	P3	115	14	-	17	13	16	4	e-1
	△*	SSR022O										e
M24×3	○	SSMR024S	2.5P	P3	120	25	-	19	15	18	4	e-1
	○*	SSR024S										e
M24×2	△	SSMR024Q	2.5P	P3	120	18	-	19	15	18	4	e-1
	△*	SSR024Q										e
M24×1.5	△	SSMR024O	2.5P	P3	120	18	-	19	15	18	4	e-1
	△*	SSR024O										e
M27×3	△	SSMR027S	2.5P	P3	130	25	-	20	15	18	4	e-1
	△*	SSR027S										e
M27×2	△	SSMR027Q	2.5P	P3	130	20	-	20	15	18	4	e-1
	△*	SSR027Q										e
M27×1.5	△	SSMR027O	2.5P	P3	130	20	-	20	15	18	4	e-1
	△*	SSR027O										e
M30×3.5	△	SSMS030T	2.5P	P4	135	30	-	23	17	20	4	e-1
	△*	SSS030T										e
M30×3	△	SSMR030S	2.5P	P3	135	28	-	23	17	20	4	e-1
	△*	SSR030S										e
M30×2	△	SSMR030Q	2.5P	P3	135	20	-	23	17	20	4	e-1
	△*	SSR030Q										e
M30×1.5	△	SSMR030O	2.5P	P3	135	20	-	23	17	20	4	e-1
	△*	SSR030O										e
M33×3.5	△	SSS033T	2.5P	P4	145	30	-	25	19	22	4	e
M33×3	△	SSR033S	2.5P	P3	145	28	-	25	19	22	4	e
M33×2	△	SSR033Q	2.5P	P3	135	20	-	25	19	22	4	e
M33×1.5	△	SSR033O	2.5P	P3	135	20	-	25	19	22	4	e
M36×4	△	SSS036U	2.5P	P4	155	40	-	28	21	24	4	e
M36×3	△	SSR036S	2.5P	P3	155	30	-	28	21	24	4	e
M36×1.5	△	SSR036O	2.5P	P3	135	20	-	28	21	24	4	e
M39×4	△	SSS039U	2.5P	P4	165	40	-	30	23	26	4	e
M42×4.5	△	SSS042V	2.5P	P4	175	40	-	32	26	30	4	e
M45×4.5	△	SSS045V	2.5P	P4	180	45	-	35	26	30	4	e

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없으므로 판매 종료됩니다

스파이럴 탭
 스파이럴 탭
 포인트 탭
 핸드 탭
 초경 탭
 롤-탭
 특수 나사 탭
 관용 탭
 헬리칼 컷타
 다이스
 샌드 드릴
 샌드 링