


LS-INT-PT

점질 재료용 관용 테이퍼 나사
(롱 생크 인터 랩 긴 나사형 : 좌 비틀림 스파이럴)



품구: 1G

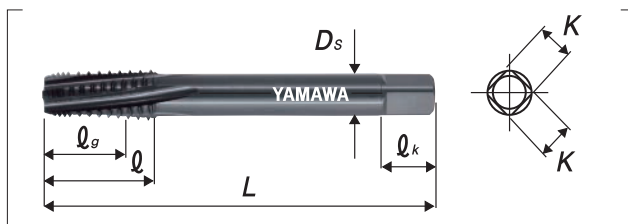

완만한 좌 꼬임에 나사산을 각 랜드 1 산마다 제거 절삭 토크를 감소 시키도록 한 탭으로 특히 스테인레스와 크롬 몰리브덴강 등 점질 재료의 나사 가공에 적합한 탭입니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	홈수	형상
관용													
1/8-28	△	TINT02KL10	3P	II	9.728	100	19	13	8	6	9	5	h
	△	TINT02KL12				120							
	△	TINT02KL15				150							
1/4-19	△	TINT04-L10	3P	II	13.157	100	28	21	11	9	12	5	h
	△	TINT04-L12				120							
	△	TINT04-L15				150							
3/8-19	△	TINT06-L10	3P	II	16.662	100	28	21	14	11	14	5	h
	△	TINT06-L12				120							
	△	TINT06-L15				150							
1/2-14	△	TINT08QL15	3P	II	20.955	150	35	25	18	14	17	5	h
3/4-14	△	TINT12QL15	3P	II	26.441	150	35	25	23	17	20	5	h
1"-11	△	TINT16UL15	3P	II	33.249	150	45	32	26	21	24	5	h
	△	TINT16UL20				200							