

※ 형상은 기술 자료 -81 형상 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.



전장	나사부 길이	기준경까지 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ_g	D_s	K	ℓ_k

NPT

미국 관용 테이퍼 나사 (긴 나사형)



품구: 1G

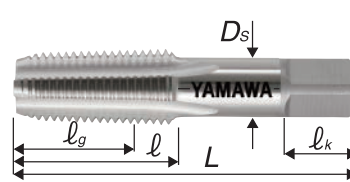

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	D_s (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	흡수	형상
미국 관용													
1/16-27	◎	TNPT01L	3P	ANSI G	7.770	54	17	12.00	8	6	9	4	i
1/8-27	◎	TNPT02L	3P	ANSI G	10.117	55	19	12.05	8	6	9	4	h
1/4-18	◎	TNPT04O	3P	ANSI G	13.426	62	28	17.45	11	9	12	4	h
3/8-18	◎	TNPT06O	3P	ANSI G	16.866	65	28	17.65	14	11	14	4	h
1/2-14	◎	TNPT08Q	3P	ANSI G	20.980	80	35	22.85	18	14	17	4	h
3/4-14	◎	TNPT12Q	3P	ANSI G	26.325	85	35	22.95	23	17	20	4	h
1'-11.5	◎	TNPT16T	3P	ANSI G	32.934	95	45	27.40	26	21	24	5	h
1'1/4-11.5	△	TNPT20T	3P	ANSI G	41.689	105	45	28.10	32	26	30	5	h
1'1/2-11.5	△	TNPT24T	3P	ANSI G	47.760	110	45	28.40	38	29	32	6	h
2'-11.5	△	TNPT32T	3P	ANSI G	59.797	120	50	28.00	46	35	38	6	h
2'1/2-8	△	TNPT40X	3P	ANSI G	72.273	145	65	40.80	55	41	44	8	h
3'-8	△	TNPT48X	3P	ANSI G	88.184	155	65	42.95	65	50	52	8	h

스파이럴 랩
(표준 JIS-B 8000)

스파이럴 랩
(표준 JIS-B 8000)

포인트 랩

핸드 랩

초정 랩

블 랩

특수 나사 랩
간이 측정 랩

파이프 랩
(표준 JIS-B 8000)

헬리칼 랩

다이 스크

선택 랩

선택 랩