


# R-Y 용 구멍 체크 핀

HSS

품구 : 1J

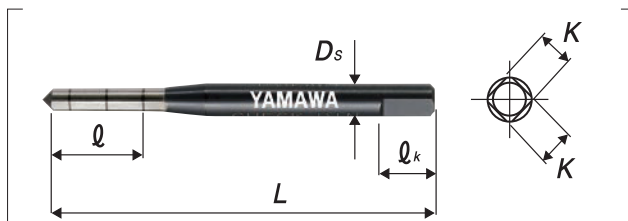

롤 탭 RY 구멍 지름 관리 체크 핀입니다 .

규격	재고	상품코드	L (mm)	ℓ (mm)	나사결합 비율 90%	나사결합 비율 75%	나사결합 비율 60%	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	형상
<b>미터 나사용</b>											
M2	○	RYC2.0	42	9	1.83	1.86	1.89	3	2.5	5	t
M2.5	○	RYC2.5	44	10	2.31	2.34	2.37	3	2.5	5	t
M2.6	○	RYC2.6	44	10	2.41	2.44	2.47	3	2.5	5	t
M3	○	RYC3.0	46	13	2.78	2.83	2.87	4	3.2	6	t
M4	○	RYC4.0	52	16	3.69	3.75	3.81	5	4	7	t
M5	○	RYC5.0	60	16	4.65	4.71	4.77	5.5	4.5	7	t
M6	○	RYC6.0	62	19	5.55	5.63	5.70	6	4.5	7	t
M8	○	RYC8.0	70	25	7.42	7.53	7.63	6.2	5	8	u